


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	7 kW
Účinnost	82 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	232 °C
Objemový proud spalin	6,5 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,0811 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	18 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	2,47 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	137 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo



670 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok pravý
5. Bok levý
6. Deflektor
7. Litinový rošt
8. Popelník

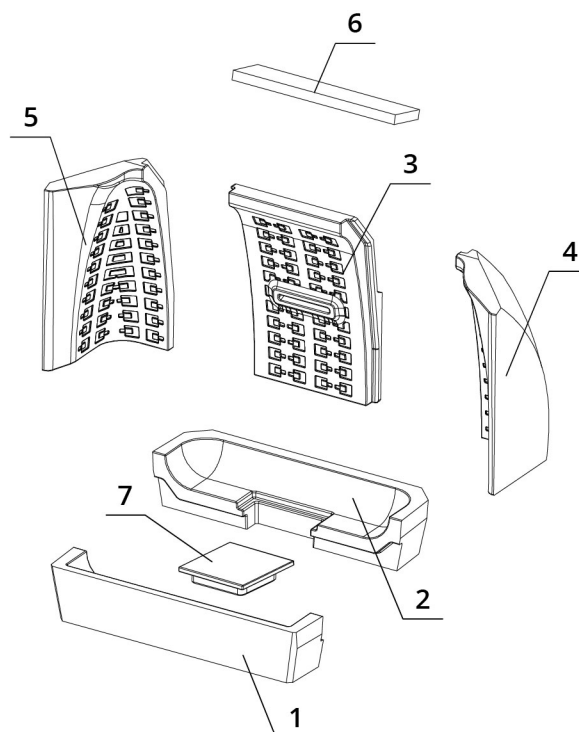

BEF FEEL 7

BlmSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229

eco
design

www.befhome.com

TECHNICKÝ VÝKRES

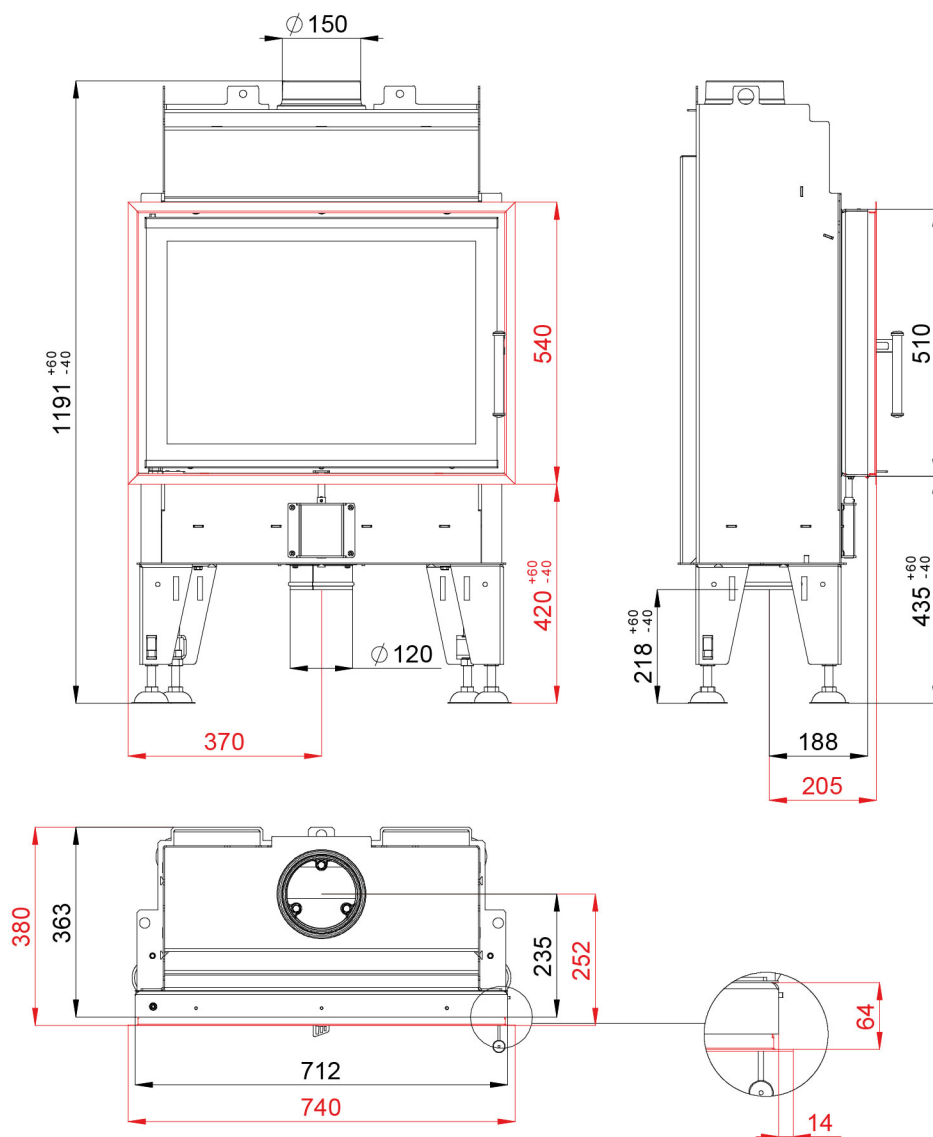

BEF FEEL 7

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

eco
design

www.befhome.com