

Akumulační nádrž NAD v3



- Typy: 300, 500, 750, 1000 l
- Nádrž se dodává bez izolace
- Lze objednat moderní izolaci Neodul
- Vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva
- Do hrdel lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4"



NAD 500, 750, 1000v3




NAD 300v3


Rozměry hrdel	NAD 300v3	NAD 500v3	NAD 750v3	NAD 1000v3
Hrdlo 1 – vnitřní závit		1 1/2"		
Hrdlo 2 – vnitřní závit		1/2"		
Hrdlo 3 – vnější závit		1"		

Technické parametry		NAD 300v3	NAD 500v3	NAD 750v3	NAD 1000v3
Objednací číslo		121080387	121380387	121680387	121580387
Objem topné vody v nádrži	[l]	314	475	772	999
Hmotnost (Netto)	[kg]	60	87	110	126
Max. pracovní teplota / přetlak v nádobě	[°C] / [bar]	90 / 3			
Tloušťka izolace (Neodul LB PP)	[mm]	80			
Tepelná vodivost λ (Neodul LB PP)	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,032			
Objednací číslo izolace (Neodul LB PP)		6231952	6231912	6231906	6231910
Max. počet × výkon TPK 210-12	[ks] × [kW]	–	1 × 12		
Max. počet × výkon těles TJ 6/4"	[ks] × [kW]	1 × 3,75 + 3 × 9	2 × 3,75 + 4 × 9	2 × 4,5 + 4 × 9	2 × 6 + 4 × 9
Energetická třída (Neodul LB PP)		C	C	–	–
Statická ztráta (Neodul LB PP)	[W]	89 (Belcado)	83	122	135

Rozměry nádrží		NAD 300v3	NAD 500v3	NAD 750v3	NAD 1000v3
Průměr nádrže	Ø d	550	600	750	850
Celková výška nádrže	L	1610	1965	2022	2035
Klopná výška	L _k	1620	1985	2035	2050
Výška nádrže	H	1480	1835	1895	1905
Hrdlo Z/T okruhů a jímek pro čidlo	A	245	258	272	292
Hrdlo Z/T okruhů a jímek pro čidlo	B	760	718	731	750
Hrdlo Z/T okruhů a jímek pro čidlo	C	1275	1176	1189	1208
Hrdlo Z/T okruhů a jímek pro čidlo	E	–	1632	1646	1666
Hrdlo příruby	F	–	341	357	375

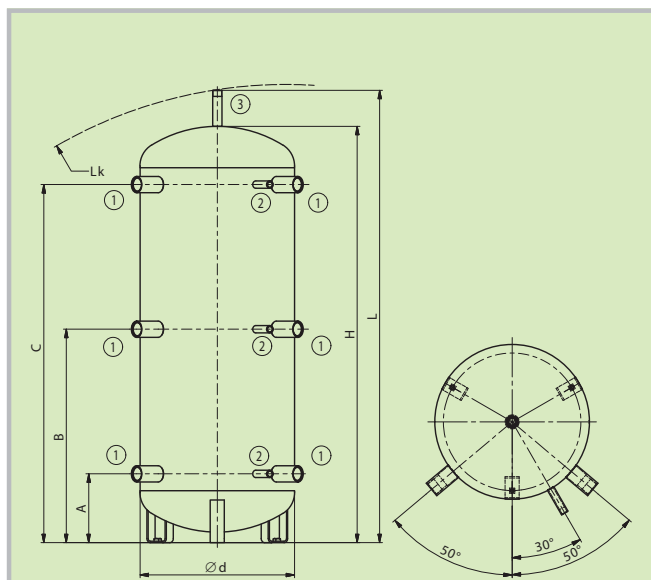

NAD 300v3

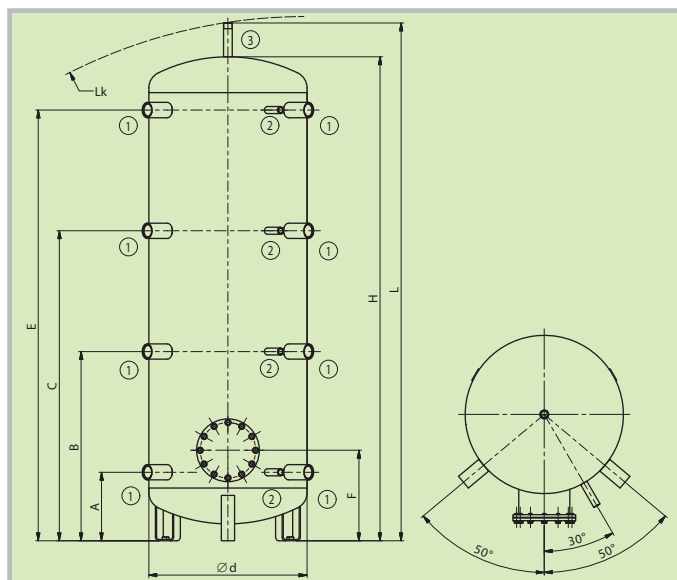

NAD 500, 750, 1000v3