





INSTALAČNÍ NÁVOD

Dekorační panel


BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

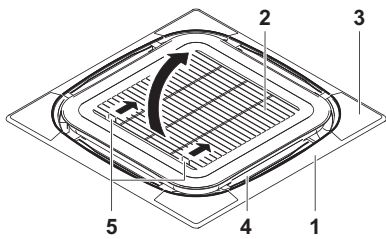

1

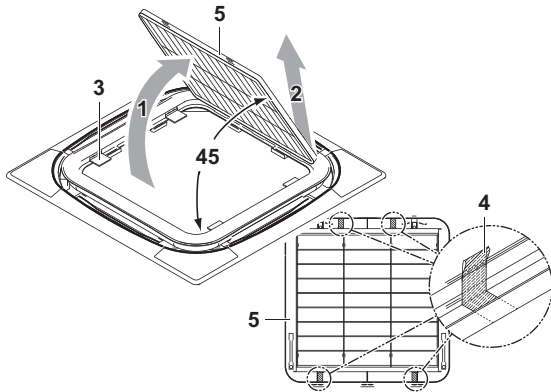


2

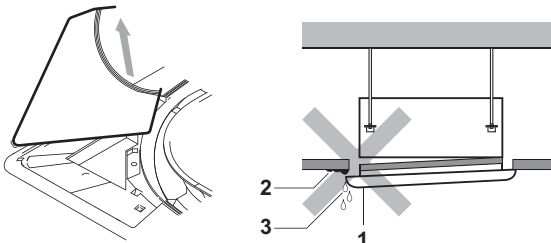


3


4

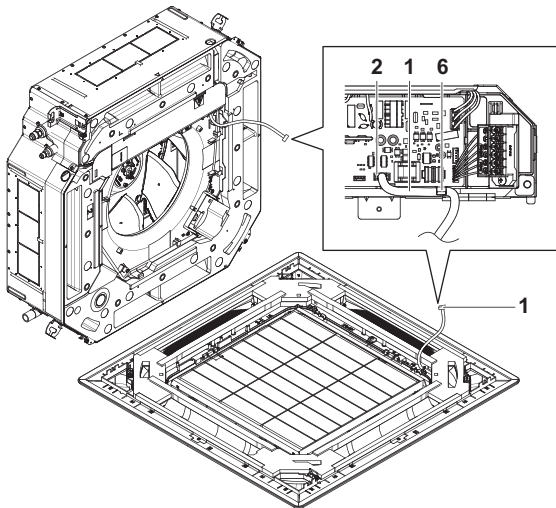


8

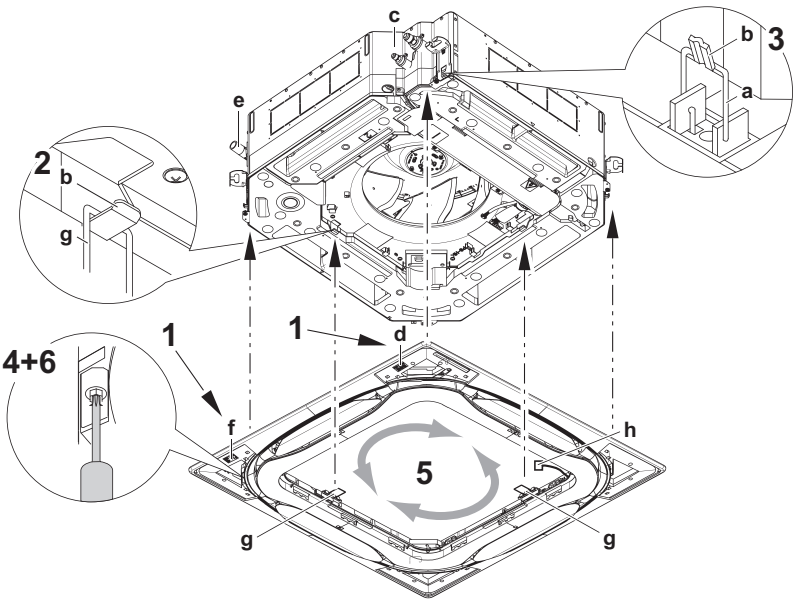


5

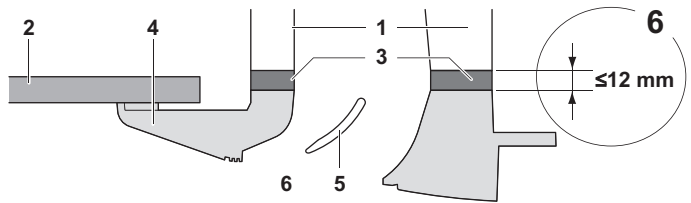


6

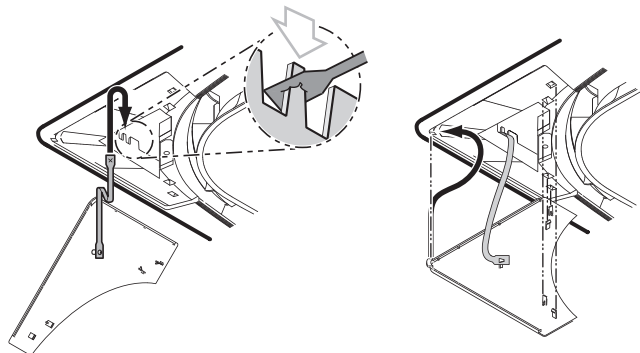

7

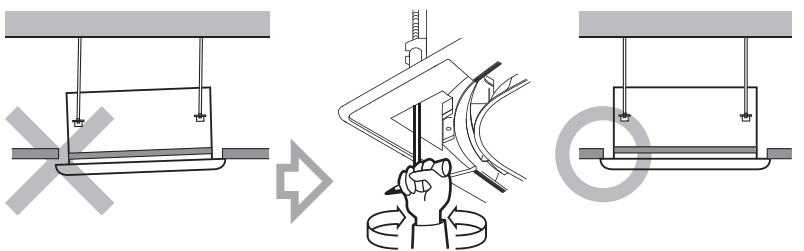

9

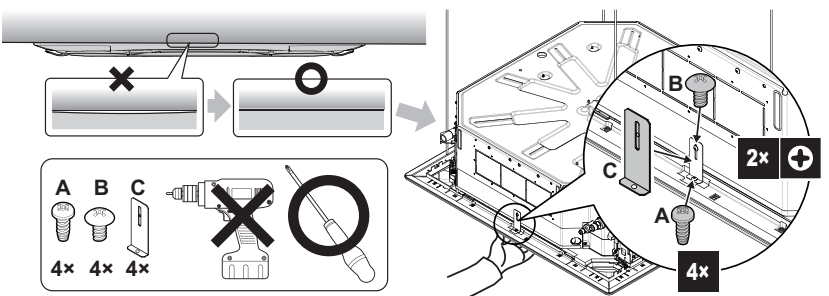

10



- **BYCQ140E2W1W obsahuje izolaci bílé barvy.**
Tvorba nánosů nečistot na bílé izolaci je viditelnější a proto se nedoporučuje instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v prostředích vystavených vyšším koncentracím nečistot.
Při použití dekoračního panelu BYCQ140E2W1W se doporučuje změnit ukazatele pro čištění filtru na dálkovém ovladači z lehkého na silné. Změna nastavení na silné znečištění odpovídá ukazatelům pro čištění filtru v případě vyššího znečištění vzduchu. Viz instalační návod vnitřní jednotky v oddíle "symbol nastavení indikace vzduchového filtru" nebo "provozní nastavení", podle typu vnitřní jednotky.
- Před instalací si pozorně přečtěte tento návod. Návod se nezbavujte. Uložte si ho do vašeho archivu pro pozdější použití.
Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení. Používejte pouze příslušenství vyrobené společností Daikin, které je navrženo speciálně pro používání s tímto zařízením, a zajistěte jeho instalaci kvalifikovaným pracovníkem.
Pokud máte pochybnosti o postupu instalace nebo použití zařízení, vždy kontaktujte vašeho prodejce, aby vám poradil a poskytl další informace.

Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

Před instalací


- Jednotku nechejte uvnitř, dokud ji nepřepравíte na místo instalace.
- Položky, které nejsou popsány v tomto návodu naleznete v instalačním návodu vnitřní jednotky.

POZNÁMKA Pro instalačního technika



Poučte prosím zákazníka o správném způsobu ovládání systému a ukažte mu návod k obsluze pro vnitřní jednotku.

Příslušenství

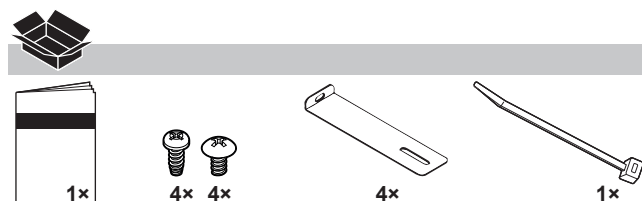

Příprava před instalací


U této jednotky můžete zvolit různé směry proudění vzduchu. Pokud chcete, aby výstupní vzduch směřoval do 3 nebo 4 směrů, je zapotřebí zakoupit volitelnou blokovací soupravu pro utěsnění výstupů vzduchu.

Manipulace s dekoračním panelem

Aby se zabránilo poškození dekoračního panelu, dbejte následujících pokynů:

- Nikdy neumisťujte panel přední stranou dolů.
- Nikdy neopírejte panel o stěnu.

- Nikdy jej neumisťujte na vystouplý předmět.
- Nikdy se nedotýkejte ani netlačte na výkyvnou klapku, aby se zabránilo jejímu poškození.
- Dbejte, abyste nepoškodili 4 zarážky na zadní straně rohu dekoračního krytu.



Příprava dekoračního panelu k instalaci

- 1 Z dekoračního panelu odstraňte mřížku sání vzduchu.
 - Zatlačte páčku mřížky sání (5) dovnitř a otevřete mřížku (2). (Viz obrázek 1.)

1	Dekorační panel
2	Mřížka sání
3	Dekorační kryt rohu
4	Výkyvné klapky
5	Páčka

 - Viz obrázek 2. Oddělte mřížku sání od dekoračního panelu tak, že ji zvednete přibližně o 45 stupňů (1), dokud nedosáhnete polohy, při které je možné mřížku odstranit (2).
 - Odstraňte přepravní karton (3) z dekoračního panelu (na 4 místech).
 - Odstraňte přepravní pásku (4) ze zadní strany mřížky sání (5) (na 4 místech).
- 2 Odstraňte dekorační kryt rohu v každém rohu tak, že jej vytáhnete nahoru ve směru šipky. (Viz obrázek 3.)

Instalace dekoračního panelu na vnitřní jednotku.

Podrobnosti týkající se instalace vnitřní jednotky jsou uvedeny v instalačním návodu pro vnitřní jednotku.

- 1 Nainstalujte dekorační panel (viz obrázek 5)

- | | |
|---|------------------------------|
| a | Montážní držák |
| b | Háček |
| c | Část s potrubím |
| d | Označení "Strany s potrubím" |
| e | Část s výpustí |
| f | Označení "Strany s výpustí" |
| g | Dočasná západka |
| h | Vodič k motoru kyvné klapky |

- 1 Přidržte dekorační panel na vnitřní jednotce tak, že vyrovnáte značky strany s potrubím a strany s výpustí na dekoračním panelu s pozicí částí s potrubím a strany s výpustí na vnitřní jednotce.
- 2 Dekorační panel dočasně upevněte na vnitřní jednotku zavěšením dočasné západky na háčky těla vnitřní jednotky. (2 místa)
- 3 Zahákne 4 montážní držáky na rohové části dekoračního panelu na háčky podél těla vnitřní jednotky. Ujistěte se, že vodič motoru kyvné klapky není zachycen mezi vnitřní jednotkou a dekoračním panelem.
- 4 Zašroubujte všechny 4 šrouby se šestihrannou hlavou nacházející se v rohové části přibližně o 5 mm. Panel se nadzvedne.
- 5 Upravte dekorační panel otočením ve směru vyznačeném šipkami na obrázku tak, aby byl stropní otvor úplně zakrytý.

- 6 Viz obrázek 6 (řez výstupem vzduchu) a utáhněte šrouby se šestihrannou hlavou, dokud se tloušťka těsnicího materiálu mezi dekoračním panelem a vnitřní jednotkou nezmenší na 12 mm nebo méně.

- 1 Vnitřní jednotka
- 2 Strop
- 3 Těsnicí materiál
- 4 Dekorační panel
- 5 Výkyvná klapka
- 6 Výstup vzduchu

Upozornění

- Nesprávné utažení šroubů (viz obrázek 4) může způsobit únik vzduchu do jednotky a mezi strop a dekorační panel (1), což může mít za následek kontaminaci (2) a rosení (3).
- Pokud mezi stropem a dekoračním panelem zůstane po dotažení šroubů mezera, upravte výšku skříně vnitřní jednotky (viz obrázek 9). Nastavení výšky těla vnitřní jednotky je možné pomocí otvorů v rozích dekoračního panelu. Vnitřní jednotka musí být udržována ve vodorovné poloze a nesmí dojít ke změně vypouštěcího potrubí.

2 Zapojení dekoračního panelu (viz obrázek 8)



Před zapojením se ujistěte, že je vypnuto napájení!

- 1 Vodič k motoru kyvné klapky
- 2 Konektor
- 3 Kryt skříně s elektrickými součástmi
- 4 Háčky
- 5 Šroub (2 místa)
- 6 Svorka

- Odstraňte kryt skříně s elektrickými součástmi. Uvolněte 2 šrouby, posuňte kryt skříně s elektrickými součástmi ve směru šipek a uvolněte jej z háčků.
- Bezpečně připojte konektory napájecího vodiče motoru kyvné klapky nainstalovaného na dekoračním panelu.
- Bezpečně upevněte napájecí vodič motoru kyvné klapky pomocí dodané spony.
- Opačným postupem demontáže opět nasadte kryt skříně s elektrickými součástmi.



POZNÁMKA Během montáže NEUTAHUJTE šrouby příliš velkou silou, aby nedošlo k poškození.



Ujistěte se, že vodič motoru kyvné klapky není zachycen mezi vnitřní jednotkou a dekoračním panelem a mezi kryt skříně s elektrickými součástmi.

Zajistěte mezery mezi dekoračním panelem a stropem

(Viz obrázek 10)

- Pokud je mezi dekoračním panelem a stropem mezera, zajistěte mezeru pomocí držáku a šroubů dodaných v příslušenství.
 - Pomocí šroubu **A** upevněte držák **C** na panel.
 - Pomocí šroubu **B** upevněte držák **C** na jednotku.



POZNÁMKA Pro utahování šroubů NEPOUŽÍVEJTE elektrický šroubovák.

Instalace mřížky sání a dekoračního krytu rohu

Nasad'te mřížku sání


Nasad'te mřížku sání obráceným postupem uvedeným v bodu "Příprava dekoračního panelu k instalaci" na straně 1.

- Po zaháknutí mřížky sání k dekoračnímu panelu připevněte lanka mřížky sání ke kolíkům dekoračního panelu.

POZNÁMKA



Ujistěte se, že jsou lanka zatlačena do spodní části kolíků, aby z nich nemohla sklouznout.

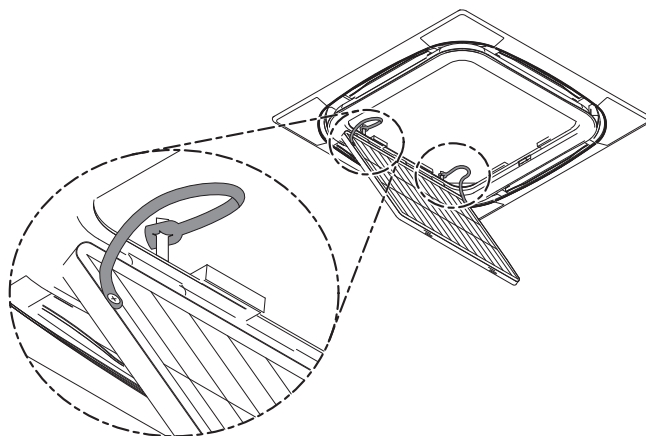

- Mřížka sání může být namontována ve 4 směrech tak, že ji jednoduše otočíte o 90 stupňů.
- Změňte její směr při změně směru mřížky sání více jednotek nebo aby byly splněny požadavky zákazníka.

POZNÁMKA



Ujistěte se, že nejsou zachyceny lanka mezi dekoračním panelem a mřížkou sání.

Nainstalujte dekorační kryt rohu

(Viz obrázek 7.)

- Upevněte lanko do každého dekoračního krytu rohu pro upevnění dekoračního panelu.



POZNÁMKA







Když dojde k uvolnění dekoračního krytu během údržby dekoračního panelu vnitřní jednotky, lanka zabráni vypadnutí dekoračního krytu rohu na podlahu a jeho poškození.

- Nainstalujte všechny dekorační kryty rohů.

- Nejprve zahákněte hranatou špičku dekoračního krytu rohu do otvoru v rohu dekoračního panelu.
- Poté umístěte 4 západky dekoračního krytu rohu tak, aby zapadly do otvorů v dekoračním panelu a lehce zatlačte dekorační kryt rohu do dekoračního panelu.

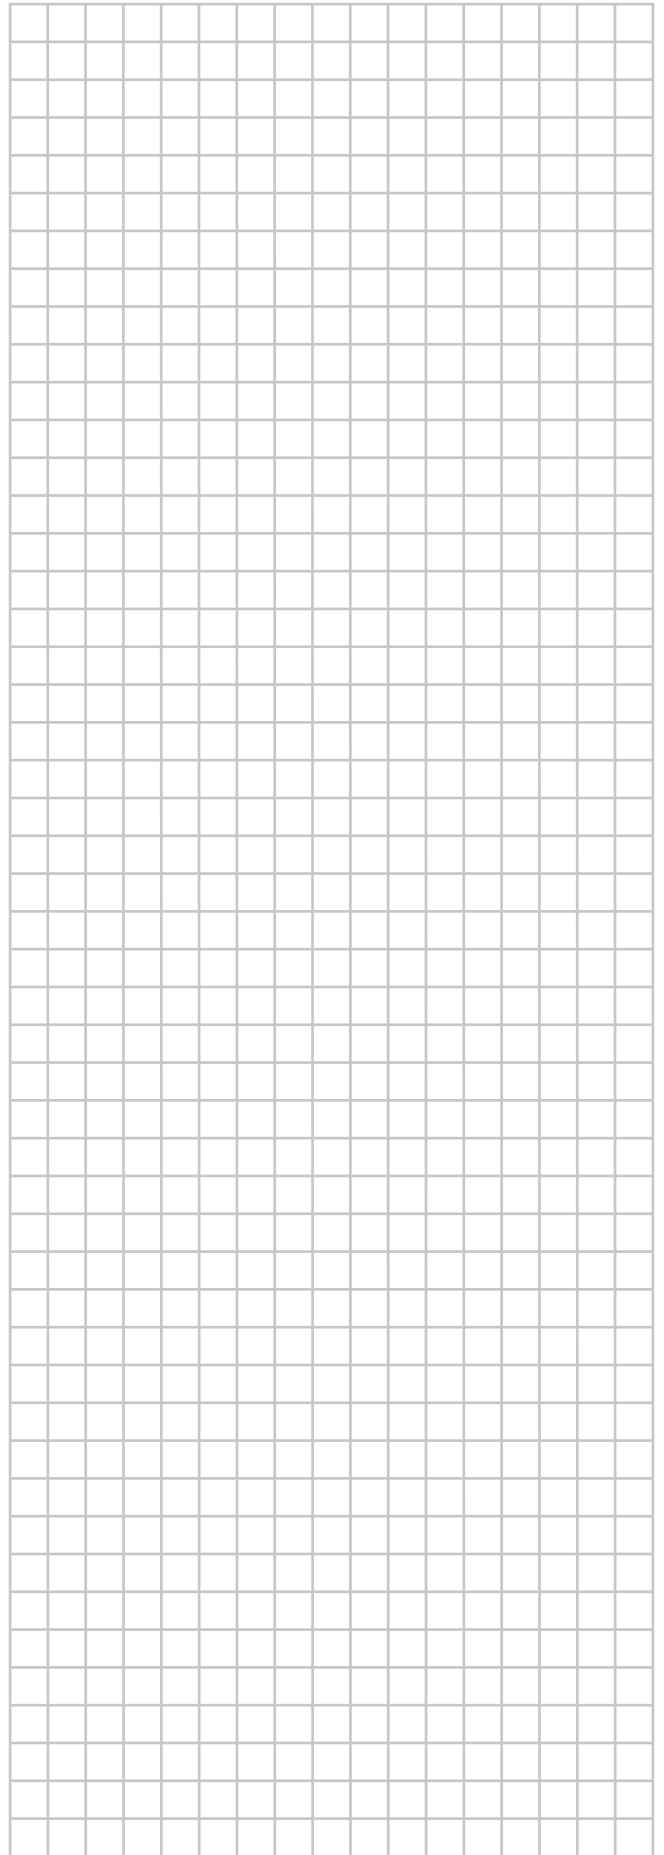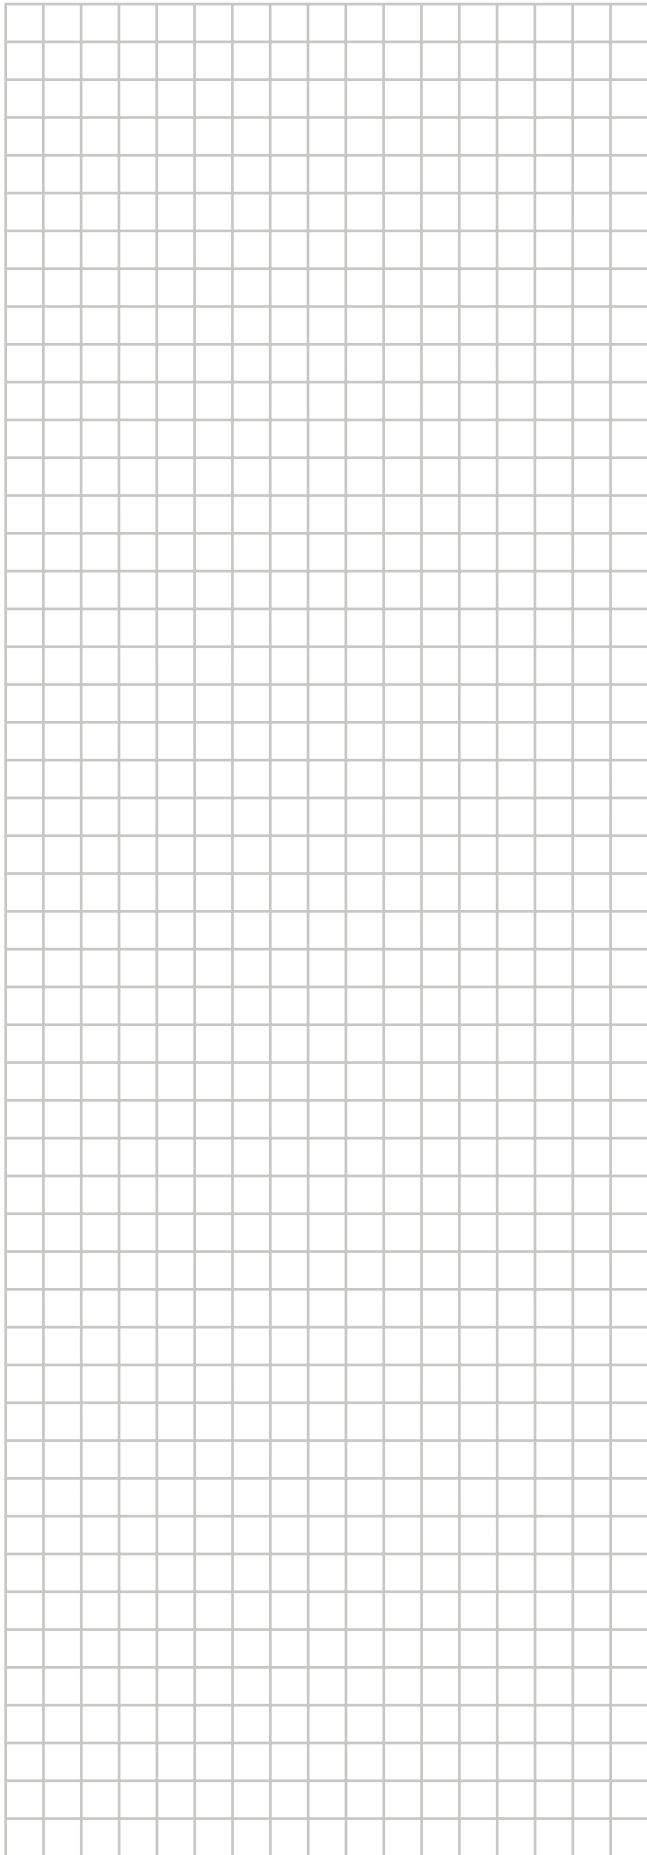

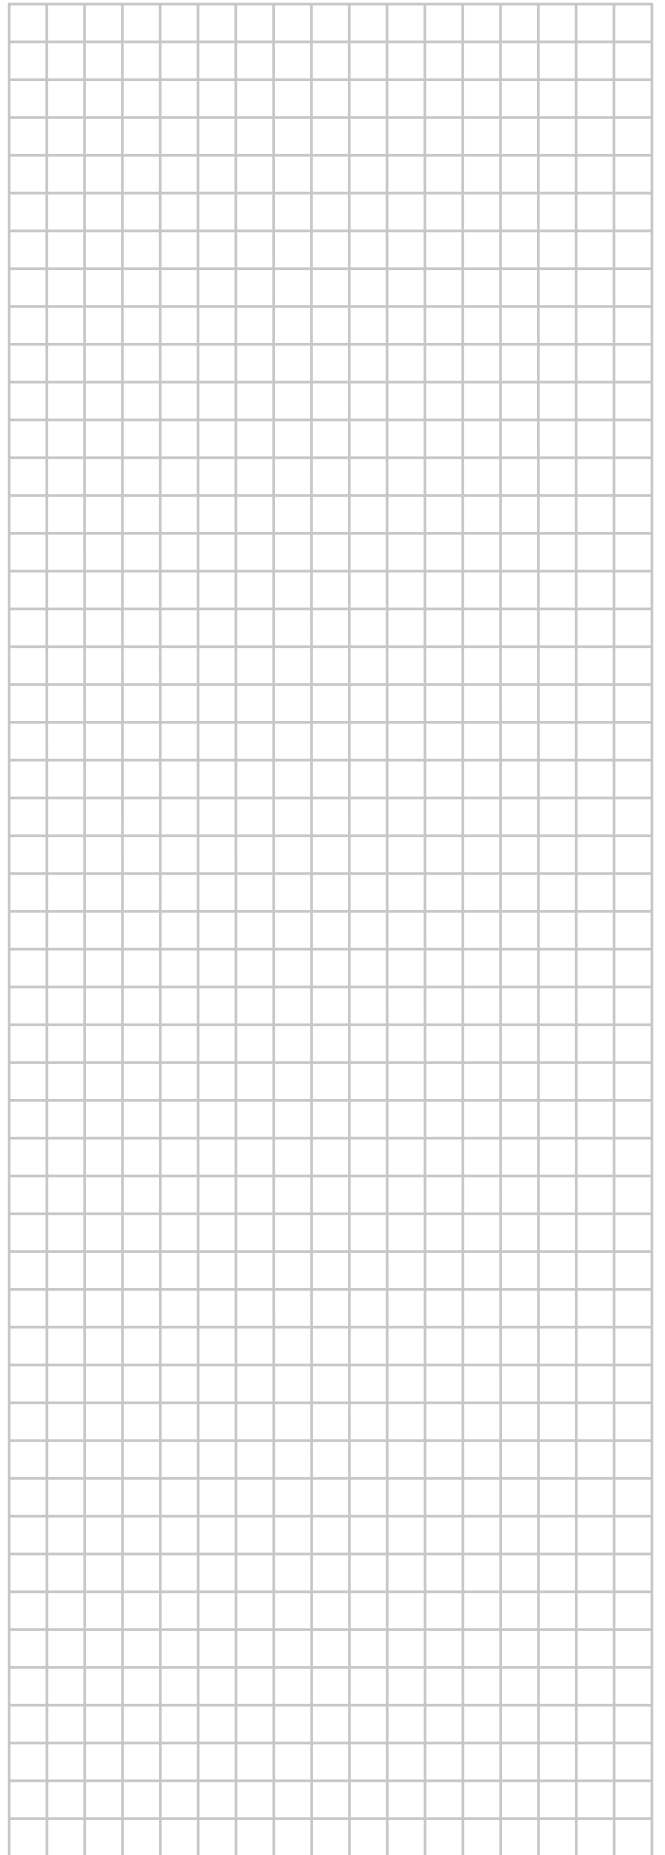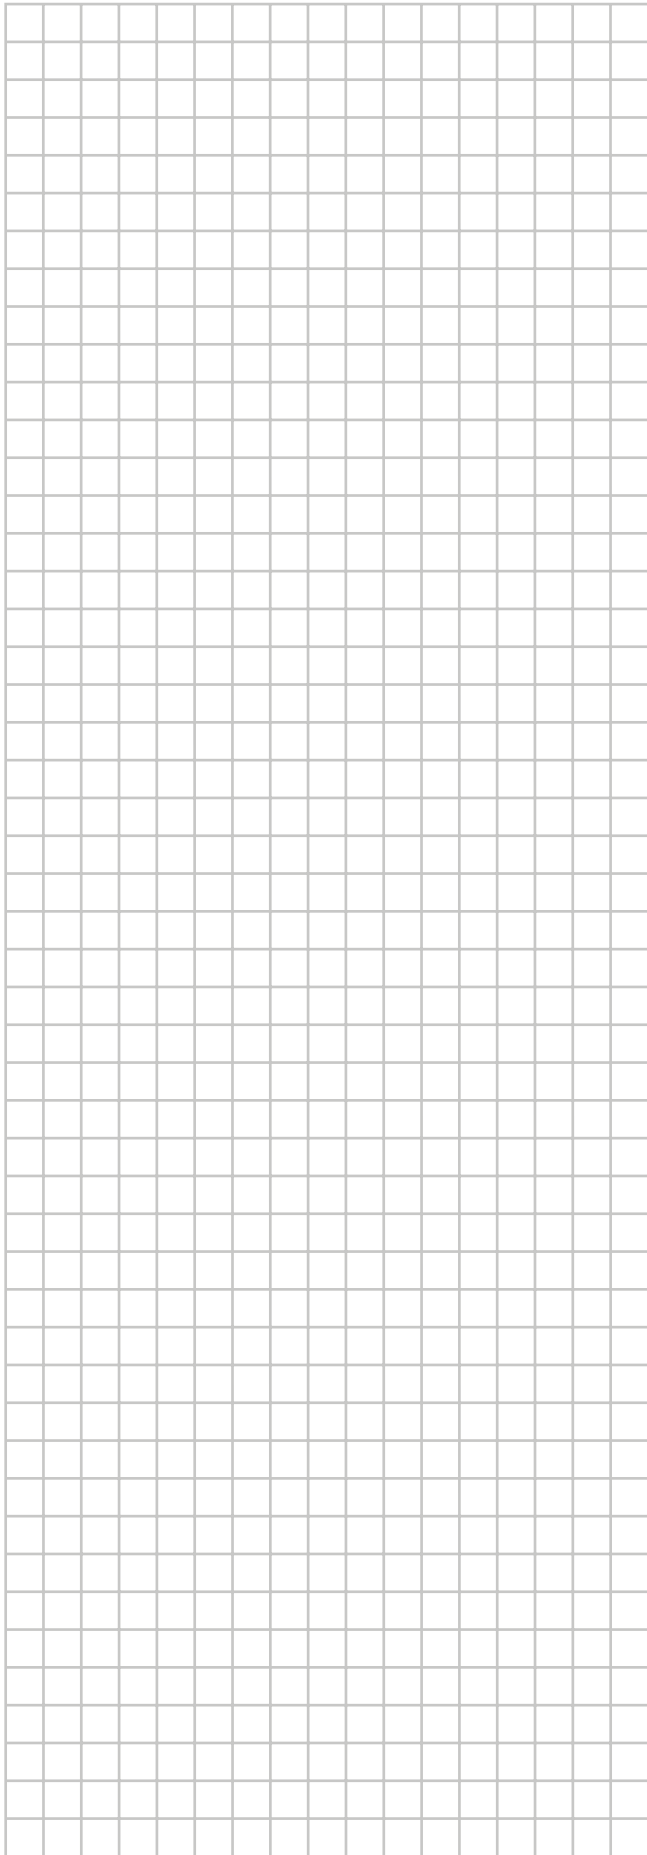

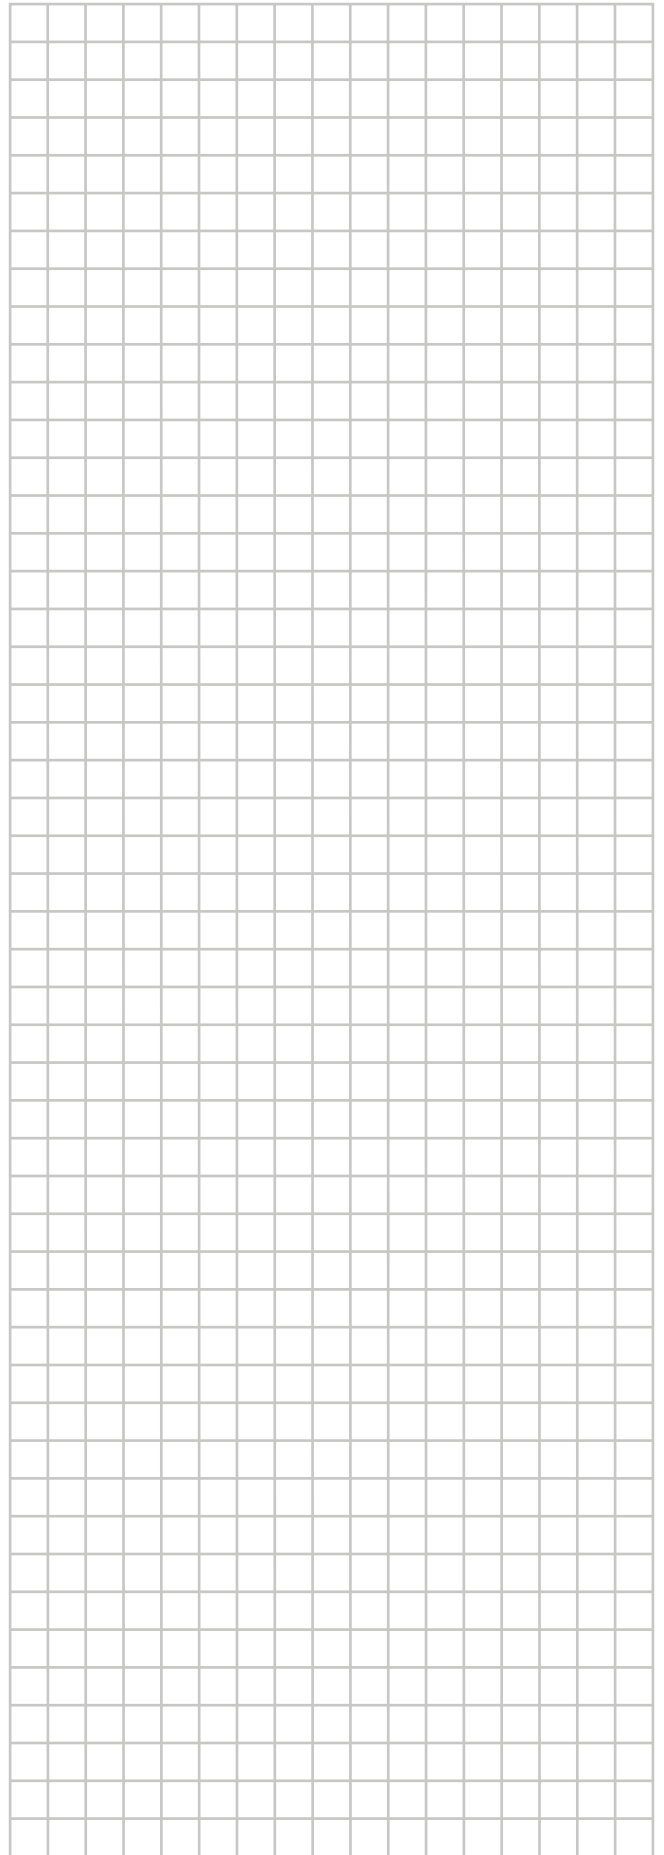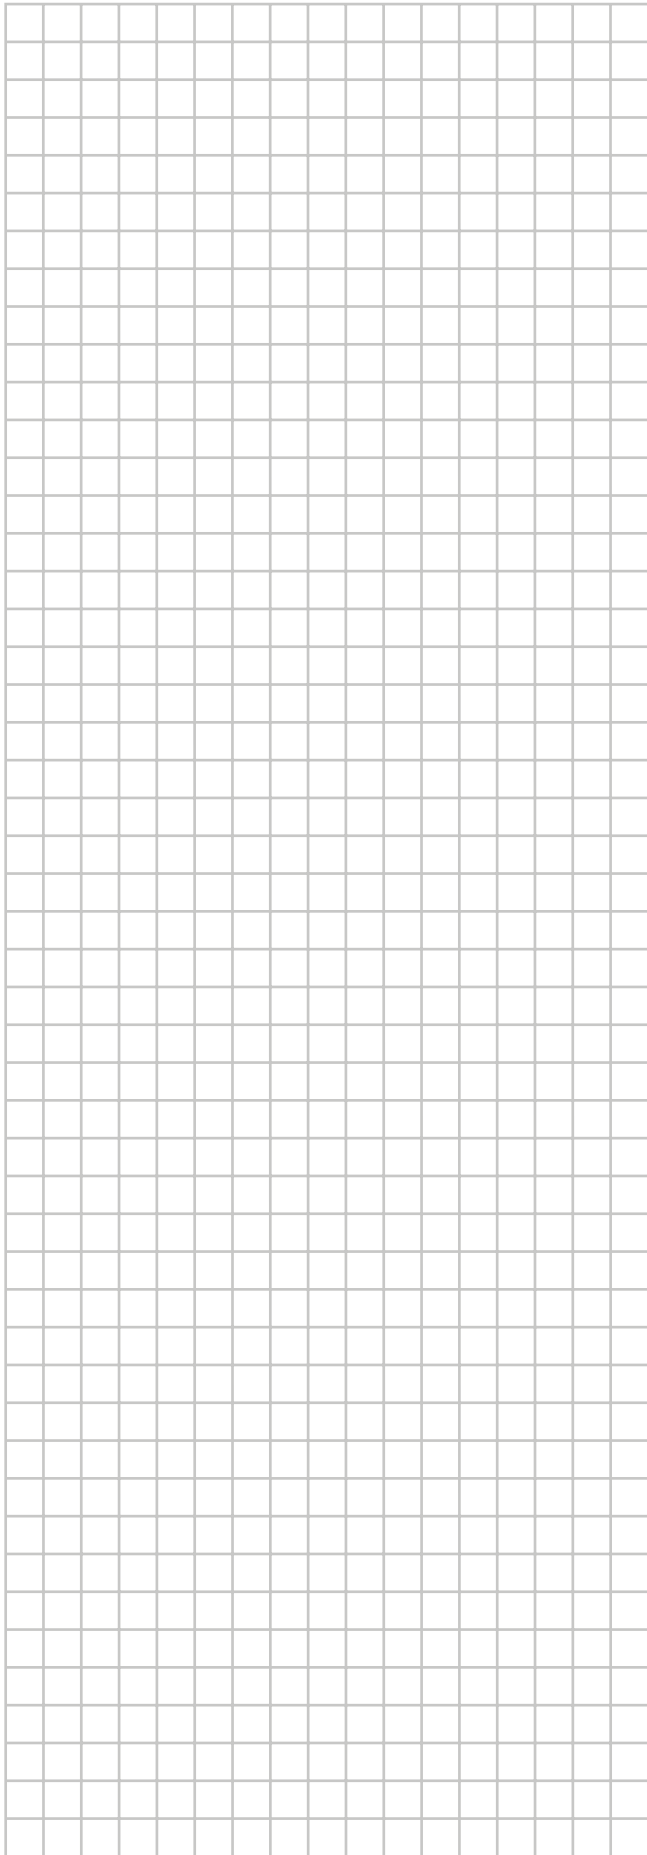



Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P552012-1C 2020.12