OKCE

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY | ZÁVĚSNÉ SVISLÉ

- Vyrábějí se jako závěsné
- S topným tělesem 2,2 kW
- Na objednávku možno dodat s třífázovým topným tělesem 4 kW nebo s nátrubkem cirkulace, dle tabulky s objednacím číslem
- 1 závěs u modelů 50–160; 2 závěsy pro model 200



OKCE 50–160




OKCE 200

Typ zásobníku		OKCE 50	OKCE 80	OKCE 100	OKCE 125	OKCE 160	OKCE 200
Objednací číslo model 2,2 kW		1105108101	1101108101	1108108101	1103108101	1106108101	1107108101
Objednací číslo model 4 kW					1103108103	1106108103	1107108103
Objednací číslo model 2,2 kW s cirkulací					1103108104	1106108104	
Objem	[l]	49	75	97	122	149	199
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	28	32	39	43	49	66
Izolace	[mm]	42					
Tepelná vodivost izolace	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022					
Příkon topného tělesa	[W]	2200					
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	1,3	2	2,6	3,2	3,9	5,3
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz					
Doporučený jistič	[A]	16					
Elektrické krytí		IP44					
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6					
Třída energetické účinnosti		C					
Roční spotřeba	[kWh•a^{-1}]	1365	1342	1362	1409	2622	4403
Smíšená voda V40	[l]	80,84	138,70	165,41	180,40	242,83	331,26


Uvedené hodnoty jsou pouze pro model 2,2 kW


Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKCE 50	585	562	14	524	440	369	135	116	450
OKCE 80	757	562	14	524	605	508	142	116	450
OKCE 100	902	562	14	524	725	654	167	116	450
OKCE 125	1067	555	14	524	760	682	297	116	450
OKCE 160	1255	555	14	524	1000	925	245	116	450
OKCE 200	1300	617	14	584	806	600	480	116	450

HRDLO č. 1 ¾" vnější

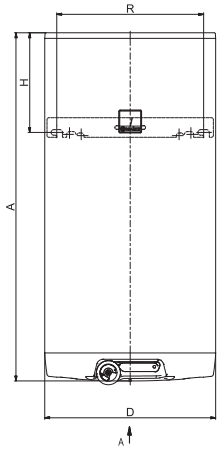


OKCE 50-160

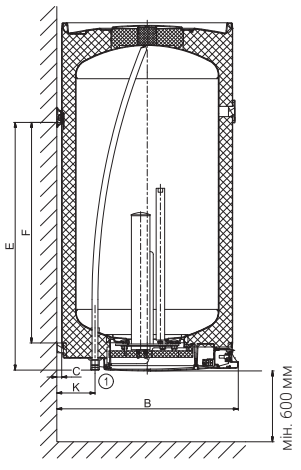


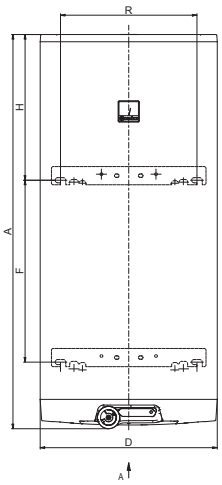

OKCE 200



OKCE 50-160



OKCE 200