
OKCEV

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY | ZÁVĚSNÉ VODOROVNÉ

- Vyrábějí se pouze v pravém provedení
- S topným tělesem 2,2 kW
- Včetně univerzálních závěsů

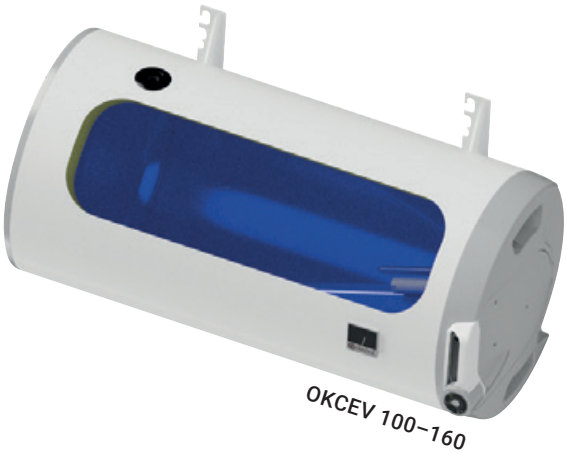


OKCEV 100–160

Typ zásobníku		OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160	OKCEV 200
Objednací číslo model 2,2 kW		1108308211	1103308211	1106308211	1107308211
Objem	[l]	98	123	148	201
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	42	48	54	71
Izolace	[mm]	42			
Tepelná vodivost izolace	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022			
Příkon topného tělesa	[W]	2200			
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	2,6	3,3	3,9	5,3
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz			
Doporučený jistič	[A]	16			
Elektrické krytí		IP42			
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6			
Třída energetické účinnosti		C			
Roční spotřeba	[kWh•a^{-1}]	1402	2614	2691	4324
Smíšená voda V40	[l]	164,98	195,75	244,59	301,93

Uvedené hodnoty jsou pouze pro model 2,2 kW

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	L	R
OKCEV 100	902	435	707	524	204	226	563	450
OKCEV 125	1067	600	872	524	204	226	563	450
OKCEV 160	1255	785	1057	524	254	226	563	450
OKCEV 200	1290	785	1082	584	253	251	617	450

HRDLO č. 1 ¾" vnitřní

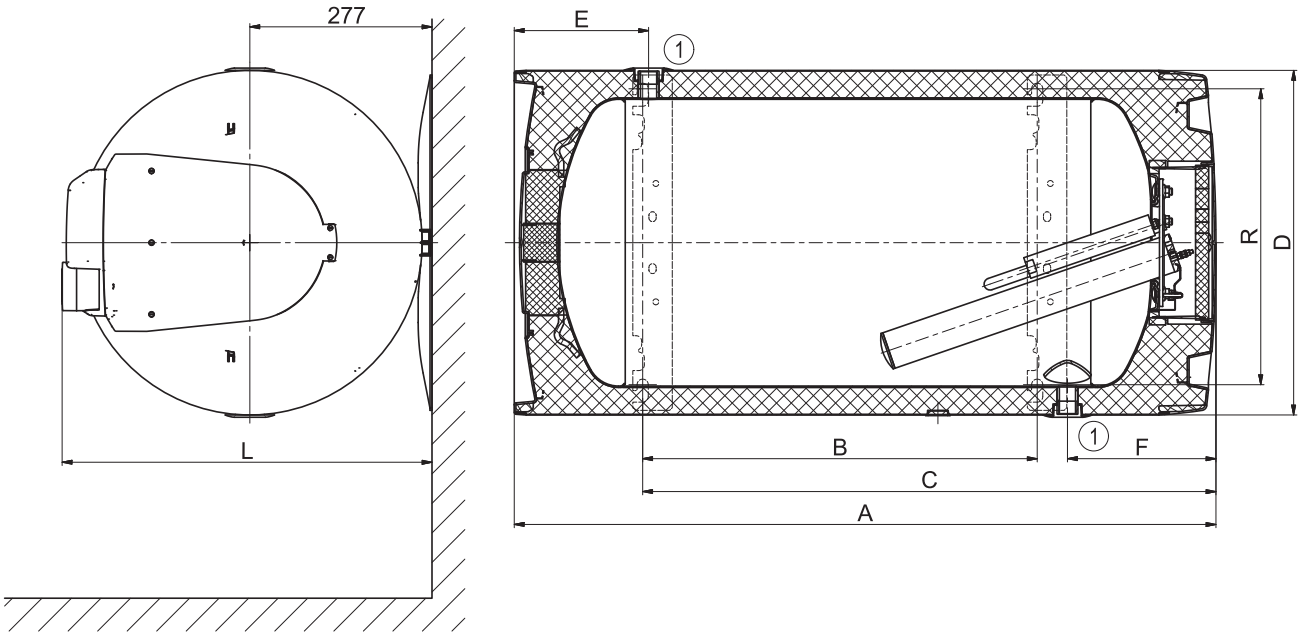

OKCEV100–160