OKC NTR(R)/BP | OKC R(R)/BP/S


- Zásobník má boční přírubu, která slouží jako revizní otvor
- Do boční příruby lze nainstalovat topné těleso uvedené v tabulkách příslušenství na konci katalogu
- U modelů 200–1000 je možno nainstalovat topnou jednotku TJ 6/4"
- U modelů 160 a 200 je nově příruba 150 mm
- Novinka OKC R/BP/S a OKC RR/BP/S energetická třída B



				NOVINKA
Typ zásobníku		**OKC 160 NTR/BP**	**OKC 200 NTR(R)/BP**	**OKC 300 R(R)/BP/S**
Objednací číslo		1106701201	1107701201 (1107901201)	1210701101 (1210901101)
Objem	[l]	148	208 (200)	296 (285)
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	76	92 (103)	112 (130)
Izolace	[mm]	42		70
Tepelná vodivost izolace	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022		0,021
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6		80/10
Teplosměnná plocha výměníku * (hor./dol.)	[m^2]	–/1,19	–/1,19 (1/0,96)	–/1,5 (1/1,5)
Objem výměníku * (hor./dol.)	[l]	–/8	–/8(7/6,5)	–/10,5 (7/10,5)
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10		
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody *	[kW]	–/27	–/27 (24/22)	–/35 (24/35)
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	–/19	–/27 (14/16)	–/30 (16/24)
Třída energetické účinnosti		C		B
Statická ztráta	[W]	75	82	62

Rozměry [mm]	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**I**	**J**	**L**	**M**	**P**
OKC 160 NTR/BP	1045	660	710	584	75	962	645	–	255	205	775	350

HRDLO č. 1 ¾" vnější
HRDLO č. 2 1" vnější
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní
HRDLO č. 4 ½" vnitřní

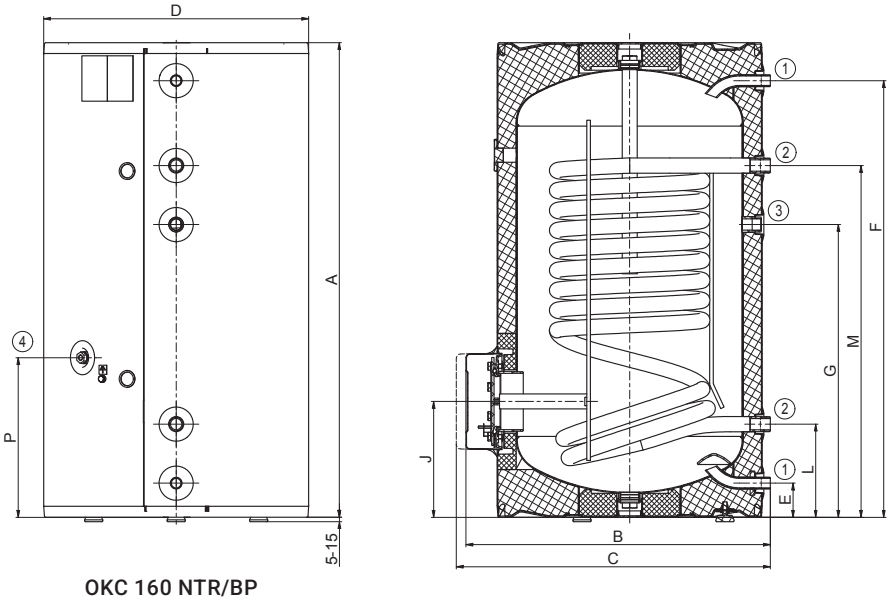


OKC 160 NTR/BP


OKC 300 R/BP/S



OKC 300 RR/BP/S

Rozměry [mm]	A	B	D	E	F	G	I	J	L	Lk	M	N	O	P	R
OKC 300 R/BP/S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	330	1705	860	–	–	440	1150
OKC 300 RR/BP/S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	330	1700	860	940	1290	440	1150

HRDLO č. 1 1" vnější
HRDLO č. 2 ½" vnitřní
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní
HRDLO č. 4 ¾" vnitřní

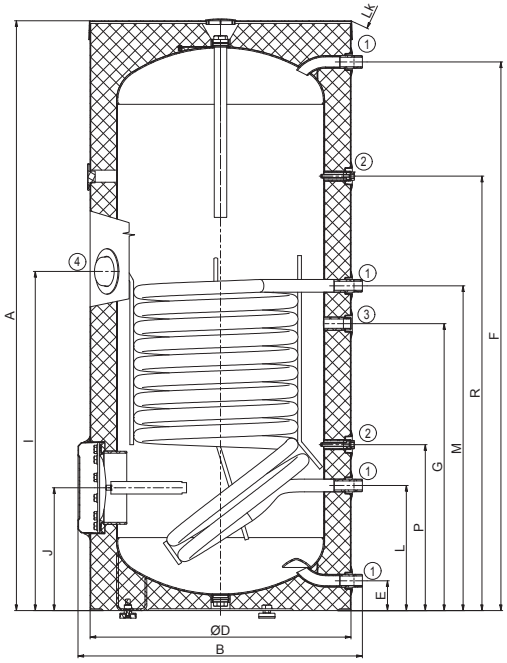

OKC 300 R/BP/S

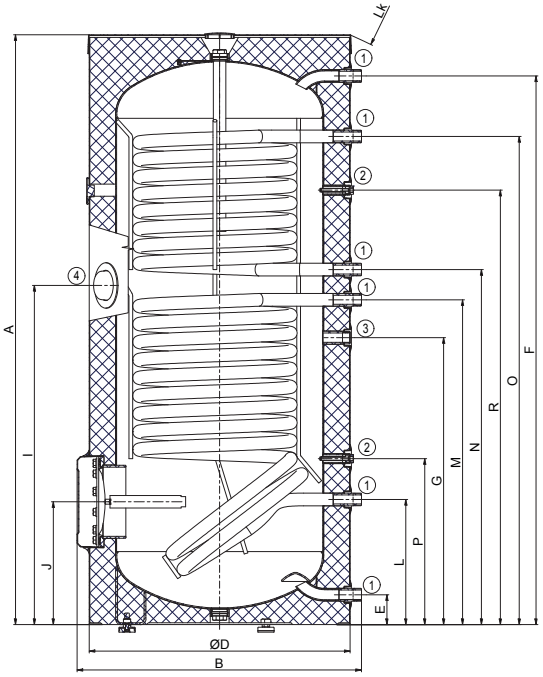

OKC 300 RR/BP/S