OKF NTR/S| OKC R/F/S

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY | STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÉ


- Výměník ohřívá vodu pouze v horní části zásobníku, spodní část ukládá energii z FV panelů
- Horní výměník umožňuje dohřev vody pomocí stávajícího zdroje tepla (plynový kotel, kotel na tuhá paliva nebo biomasu)
- Možnost nainstalovat topné těleso TJ 6/4"
- Možnost instalovat topné těleso TPK do spodní příruby
- Novinka OKC 300 R/F/S je v energetické třídě B



			NOVINKA
Typ zásobníku		**OKF 200 NTR/S**	**OKC 300 R/F/S**
Objednací číslo		1107701102	1210701102
Objem	[l]	208	296
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	92	112
Izolace	[mm]	42	70
Tepelná vodivost izolace	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022	0,021
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80 / 6	80 / 10
Teplosměnná plocha výměníku (nahoře / dole) *	[m^2]	1 / -	
Objem výměníku (nahoře / dole) *	[l]	7 / -	
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110 / 10	
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody (nahoře / dole) *	[kW]	24 / -	
Třída energetické účinnosti		C	B
Statická ztráta	[W]	82	62

Rozměry [mm]	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**I**	**J**	**N**	**O**	**R**
OKF 200 NTR/S	1355	685	710	584	75	1275	855	655	285	705	1145	915

HRDLO č. 1 ¾" vnější
HRDLO č. 2 1" vnější
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní
HRDLO č. 4 ½" vnitřní
HRDLO č. 5 6/4" vnitřní

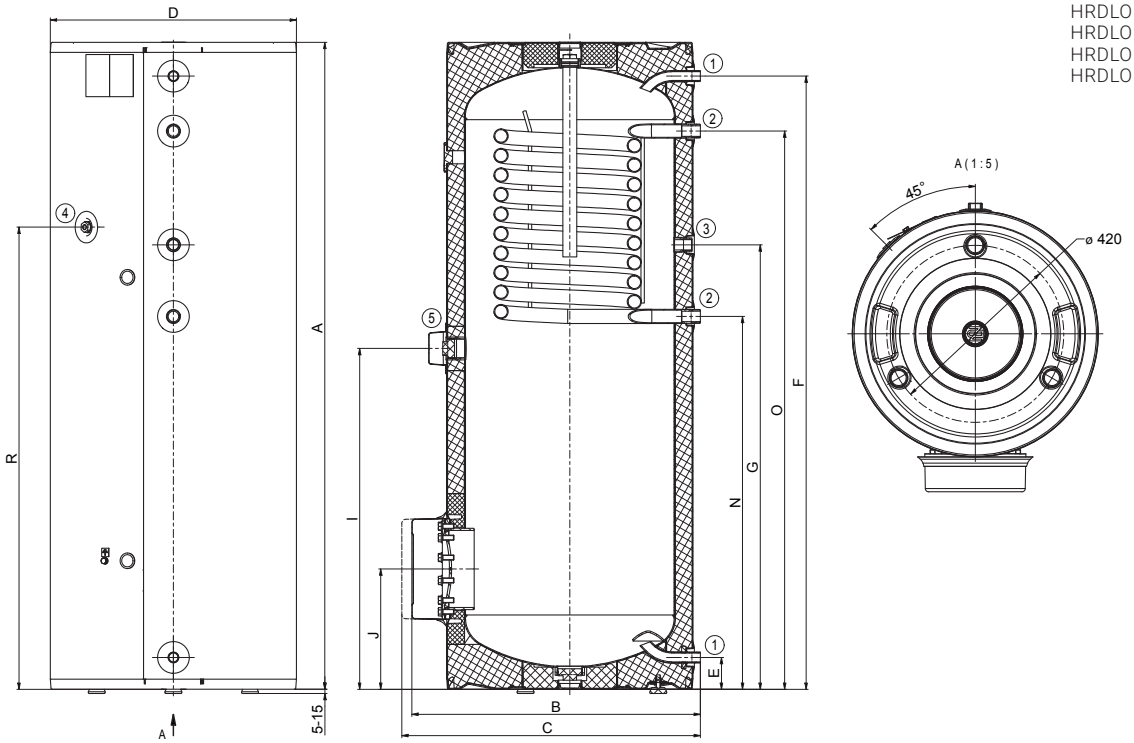

Rozměry [mm]	A	B	D	E	F	G	I	J	Lk	N	O	R
OKC 300 R/F/S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	1700	940	1290	1150

HRDLO č. 1 1" vnější
HRDLO č. 2 ½" vnitřní
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní
HRDLO č. 4 6/4" vnitřní

