OKCE S | OKC S

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE A ZÁSOBNÍKY VODY

STACIONÁRNÍ PRO INSTALACI ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH TĚLES

- U všech zásobníků hrdlo pro připojení cirkulace
- Nutná instalace topné jednotky TPK 210-12
- Nádrže u modelů 200–500 mají hrdlo pro topnou jednotku TJ 6/4"
- U modelů 750–1000 snímatelná izolace
- Novinka OKC 300 a 500 S energetická třída B



OKCE 160 S




OKCE 200 S, 250 S, OKC 300 S

					NOVINKA
Typ zásobníku		**OKCE 160 S**	**OKCE 200 S**	**OKCE 250 S**	**OKC 300 S**
Objednací číslo		1106115101	1107115101	1109115101	1210115101
Objem	[l]	157	210	250	300
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	52	72	76	84
Izolace	[mm]	42			70
Tepelná vodivost izolace	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022			0,021
Příkon topného tělesa	[W]	podle typu příslušenství			
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	podle typu příslušenství			
Elektrické připojení		podle typu příslušenství			
Doporučený jistič	[A]	podle typu příslušenství			
Elektrické krytí		podle typu příslušenství			
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6			80/10
Třída energetické účinnosti		C			B
Roční spotřeba	[kWh•a^{-1}]	2612	4301	4215	
Smíšená voda V40	[l]	235,47	362,16	418,23	
Statická ztráta	[W]				62

Rozměry [mm]	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**I**	**J**
OKCE 160 S	1045	660	710	584	75	962	515	–	285


HRDLO č. 1 ¾" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnitřní
HRDLO č. 3 6/4" vnitřní

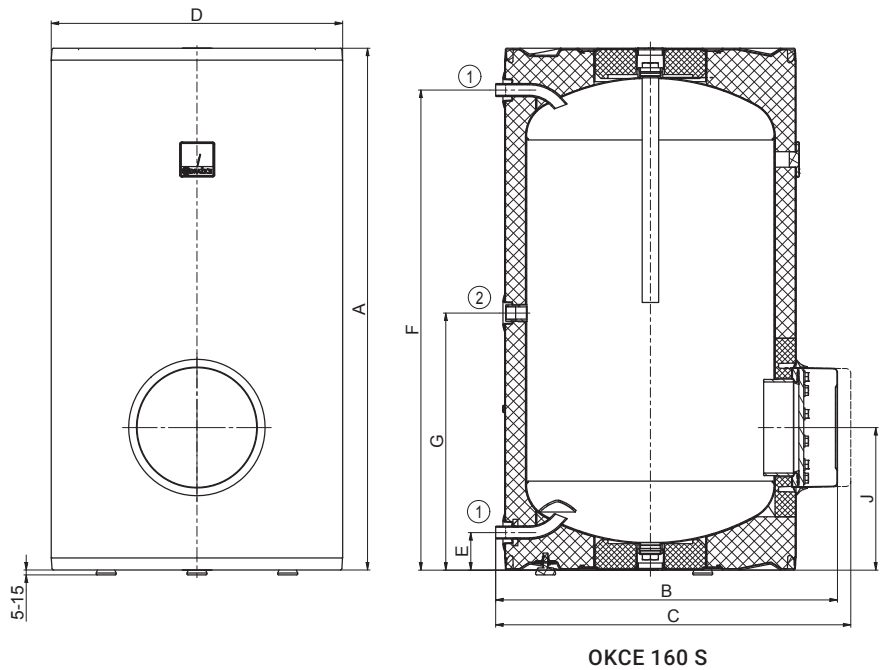

OKCE 160 S

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J
OKCE 200 S	1355	660	710	584	75	1275	855	810	285
OKCE 250 S	1535	660	710	584	75	1455	1055	810	285


HRDLO č. 1 ¾" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnitřní
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní

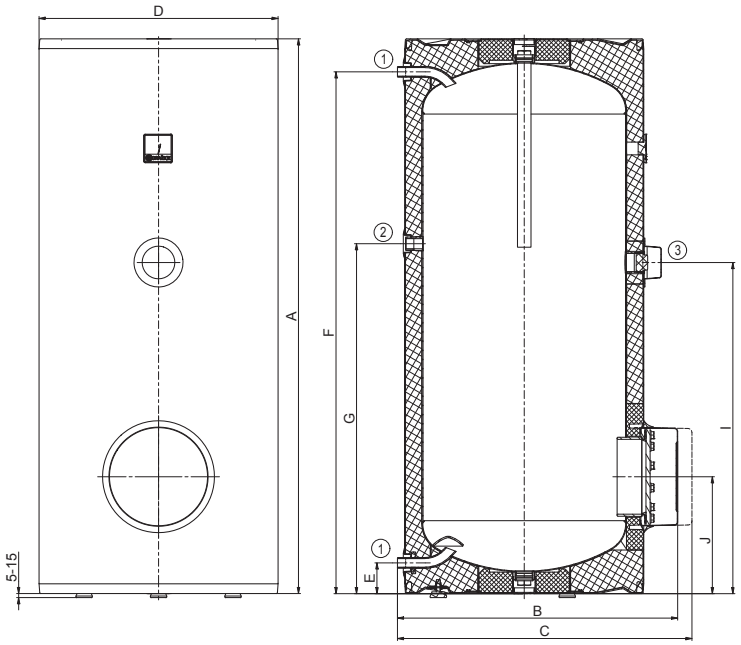

OKCE 200 S, 250 S

Rozměry [mm]	A	B	D	E	F	G	I	J	Lk
OKC 300 S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	1705

HRDLO č. 1 1" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnitřní
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní

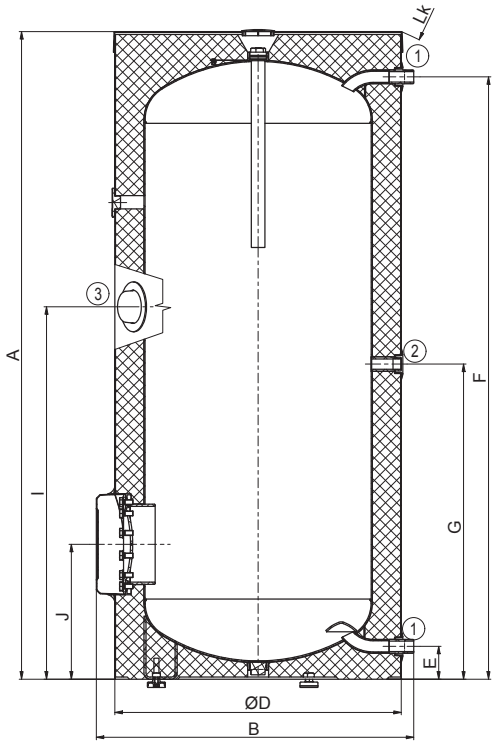


OKC 300 S



		NOVINKA		
Typ zásobníku		**OKC 500 S**	**OKCE 750 S**	**OKCE 1000 S**
Objednací číslo BEZ IZOLACE		1213111101	105513032	105513033
Objednací číslo S IZOLACÍ			SET_IZ-750_S	SET_IZ-1000-S
Objem	[l]	462	750	969
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	115*	158	206
Izolace	[mm]	70	80	80
Tepelná vodivost izolace	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,021	0,032	
Příkon topného tělesa	[W]	podle typu příslušenství		
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	podle typu příslušenství		
Elektrické připojení		podle typu příslušenství		
Doporučený jistič	[A]	podle typu příslušenství		
Elektrické krytí		podle typu příslušenství		
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/10		
Třída energetické účinnosti		B	C	
Statická ztráta	[W]	78,5*	127	140

Rozměry [mm]	**A**	**B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**I**	**J**	**Lk**	**P**	**R**
OKC 500 S	1872	805	740	55	1790	1255	1040	288	2010	380	1409


HRDLO č. 1 1" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnitřní
HRDLO č. 3 ½" vnitřní
HRDLO č. 4 ¾" vnitřní

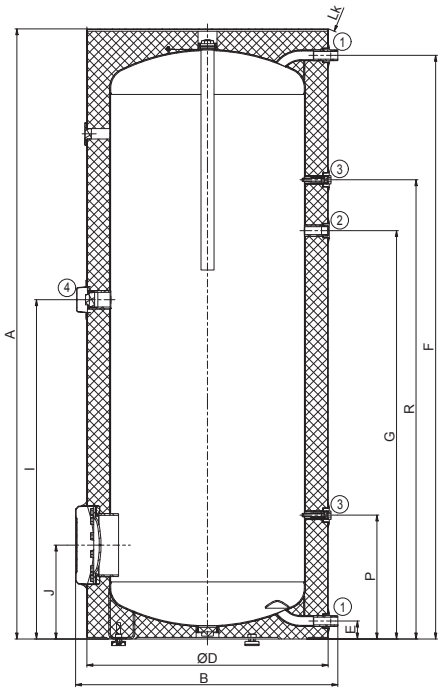

OKC 500 S

Rozměry [mm]	A	B	C	d	D	D3	E	F	G	H	J	K	P	R
OKCE 750 S	2030	1030	max. 1140	750	910	225	100	1893	1147	1642	382	1477	292	947
OKCE 1000 S	2050	1130	max. 1240	850	1010	225	100	1910	1155	1650	390	1515	300	955

HRDLO č. 1 2" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnitřní
HRDLO č. 3 ½" vnitřní
HRDLO č. 4 ¾" vnější

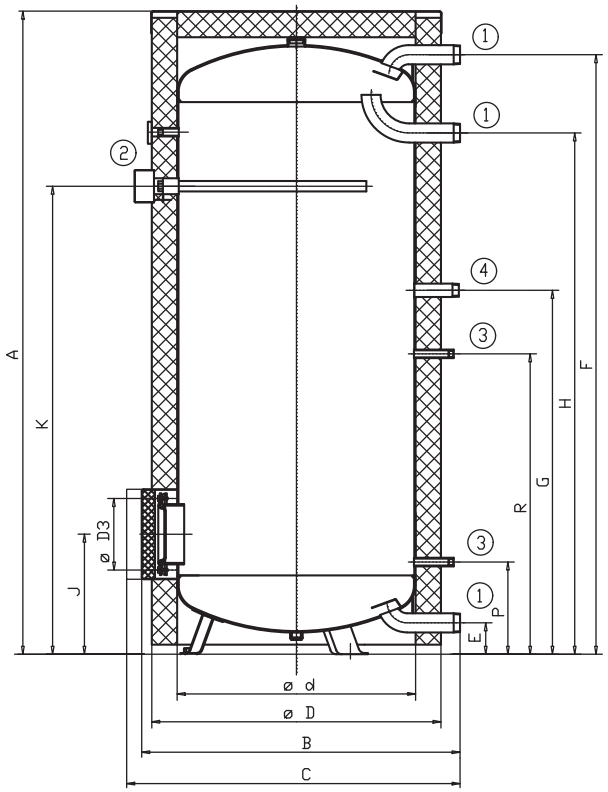

OKCE 750 S, 1000 S