OKC NTRR/HP/SOL | OKC RR/HP/SOL/S

- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- S dvěma výměníky, horní velký výměník pro připojení zdroje ohřevu (tepelné čerpadlo, nízkoteplotní zdroj)a spodním výměníkem (např. solár)
- Možnost instalovat topnou jednotku TJ ⅝"
- Možnost instalovat topnou jednotku TPK 150-8
- 3 jímky na čidla součástí zásobníku
- Novinka OKC 500 RR/HP/SOL/S třída energetické účinnosti B



OKC 400 NTRR/HP/SOL




OKC 500 RR/HP/SOL/S

			NOVINKA
Typ zásobníku		**OKC 400 NTRR/HP/SOL**	**OKC 500 RR/HP/SOL/S**
Objednací číslo		121491402	1213914102
Objem	[l]	352	469
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	183	234*
Izolace	[mm]	50	70
Tepelná vodivost izolace	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,021	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/10	
Teplosměnná plocha výměníku* (hor./dol.)	[m^2]	3,1/1,4	4,8/2
Objem výměníku* (hor./dol.)	[l]	19,3/9	29,7/12,3
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10	
Výkon výměníku podle ČSN EN 12897	[kW]	45**/32*	50**/58*
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	32/22	26/27
Třída energetické účinnosti		C	B
Statická ztráta	[W]	90	80*


* měřeno při topné vodě 80 °C
** měřeno při topné vodě 55 °C

Rozměry [mm]	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**I**	**J**	**L**	**Lk**	**M**	**N**	**O**	**P**	**R**	**S**
OKC 400 NTRR/HP/SOL	1644	812	857	700	55	1521	973	723	288	208		648	812	1348	523	1073	1173
OKC 500 RR/HP/SOL/S	1872	805	–	740	55	1790	1037	773	288	228	2010	609	818	1618	473	1128	–

HRDLO č. 1 1" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnitřní
HRDLO č. 3 ⅝" vnitřní
HRDLO č. 4 ½" vnitřní
HRDLO č. 5 ⅝" vnitřní

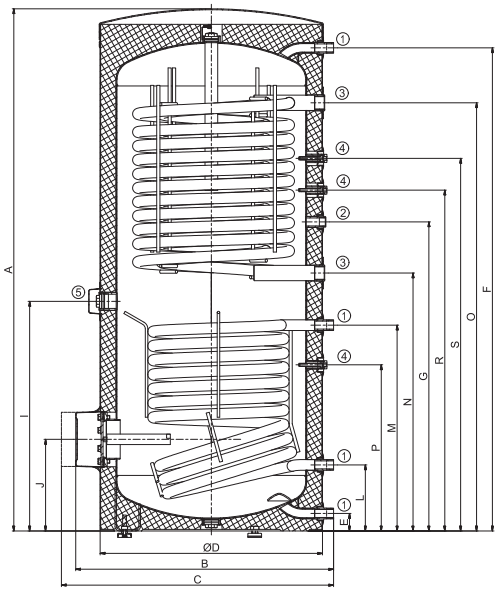

OKC 400 NTRR/HP/SOL

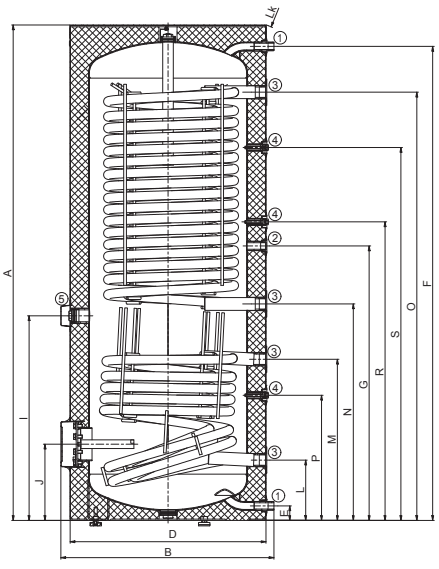

OKC 500 RR/HP/SOL/S