NAD v2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ | **BEZ PŘÍPRAVY TUV**





- Typy: 500, 750, 1000, 1500, 2000 l
- Nádrž se dodává bez izolace
- Lze objednat moderní izolaci Neodul
- Vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva
- Do hrdla lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4"

Rozměry hrdel	NAD 500 v2	NAD 750 v2	NAD 1000 v2	NAD 1500 v2	NAD 2000 v2
Hrdlo 1 – vnitřní závit	1 ¼"				
Hrdlo 2 – vnitřní závit	½"				
Hrdlo 3 – vnější závit	1"				
Hrdlo 4 – vnitřní závit	1 ½"				

Technické parametry		NAD 500 v2	NAD 750 v2	NAD 1000 v2	NAD 1500 v2	NAD 2000 v2
Objednací číslo		121380394	121680394	121580394	122180394	122280394
Celkový objem nádrže	[l]	475	772	999	1507	2007
Hmotnost (Netto)	[kg]	76	101	114	192	235
Max. provozní teplota / přetlak v nádobě	[°C] / [bar]	90 / 3				
Tloušťka izolace (Neodul LB PP)	[mm]	80			100	120
Tepelná vodivost izolace (Neodul LB PP)	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,032				
Objednací číslo izolace (Neodul LB PP)		6231908	6231913	6231909	6231712	6231713
Tloušťka izolace (SYMBIO LB)	[mm]	100				
Tepelná vodivost izolace (SYMBIO LB)	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,038				
Objednací číslo izolace (SYMBIO LB)		6231108	6231113	6231109		
Max. počet × výkon TJ 6/4"	[ks] × [kW]	1 × 9				
Energetická třída (Neodul LB PP)		C				
Statická ztráta (Neodul LB PP)	[W]	83	122	135	165	185

Rozměry nádrží		NAD 500 v2	NAD 750 v2	NAD 1000 v2	NAD 1500 v2	NAD 2000 v2
Průměr nádrže	∅ d	600	750	850	1100	1100
Celková výška nádrže	L	1970	2030	2040	1906	2436
Klopná výška	L_K	1990	2050	2060	1925	2480
Výška nádrže	H	1847	1903	1916	1778	2307
Vypouštěcí hrdlo	A	100	100	100	135	135
Hrdlo Z/T okruhů	B	270	282	297	365	365
Hrdlo Z/T okruhů	C	1644	1656	1671	1470	2000
Hrdlo jímek pro čidlo	E	505	517	532	600	600
Hrdlo jímek pro čidlo	F	1554	1566	1581	1380	1910
Hrdlo topné jednotky TJ 6/4"	G	375	386	402	470	470

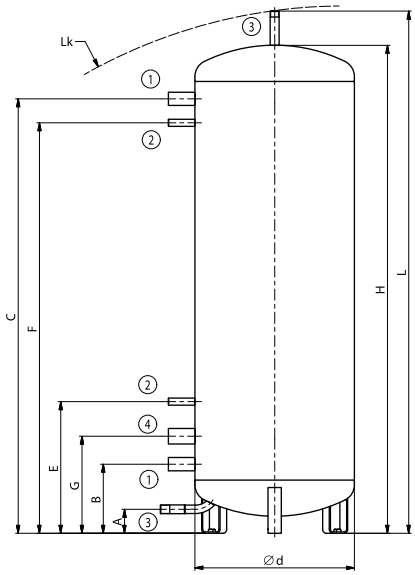

NAD 500, 750, 1000 v2

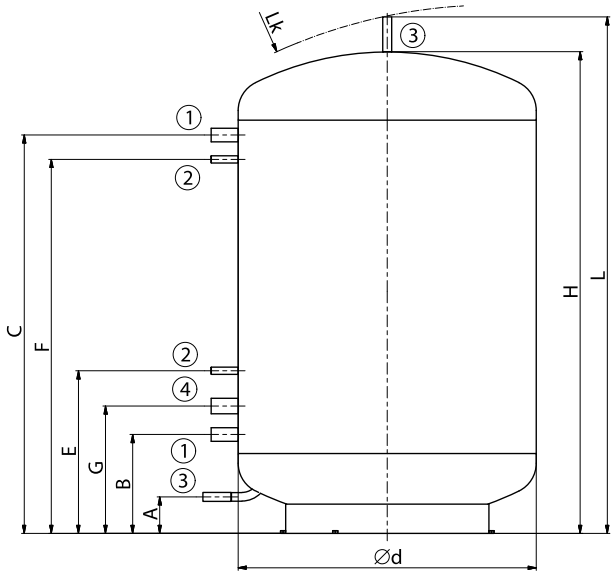

NAD 1500, 2000 v2