


**Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10**

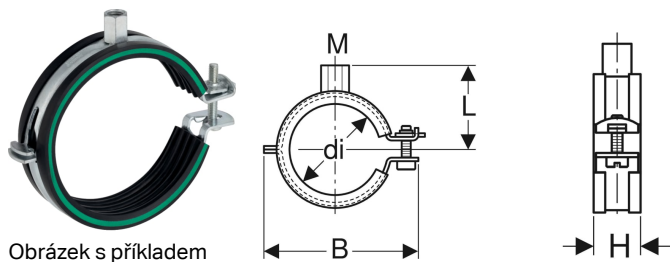

Obrázek s příkladem

**Vlastnosti**

- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený

- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

**Technické údaje**

Materiál | Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M	di, ø	L	B	H
390.099.26.1	Galvanicky zinkováno	30	8 / 10 mm	32 mm	4.0 cm	7.1 cm	2.3 cm
390.199.26.1	Galvanicky zinkováno	40	8 / 10 mm	40 mm	4.2 cm	7.7 cm	2.3 cm
390.299.26.1	Galvanicky zinkováno	50	8 / 10 mm	50 mm	4.8 cm	8.8 cm	2.3 cm
390.399.26.1	Galvanicky zinkováno	70	8 / 10 mm	75 mm	6.2 cm	12.6 cm	2.8 cm
390.499.26.1	Galvanicky zinkováno	90	8 / 10 mm	90 mm	6.8 cm	13.7 cm	2.8 cm
390.599.26.1	Galvanicky zinkováno	100	8 / 10 mm	110 mm	7.7 cm	15.6 cm	2.8 cm
390.699.26.1	Galvanicky zinkováno	125	8 / 10 mm	125 mm	8.9 cm	17.4 cm	2.8 cm
390.799.26.1	Galvanicky zinkováno	150	8 / 10 mm	160 mm	10.6 cm	21.2 cm	2.8 cm