


HL138N


Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm



Zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm. Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt 110x110mm jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm.

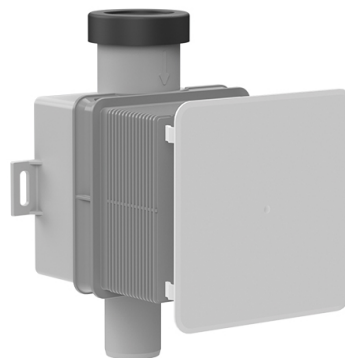

Technický výkres

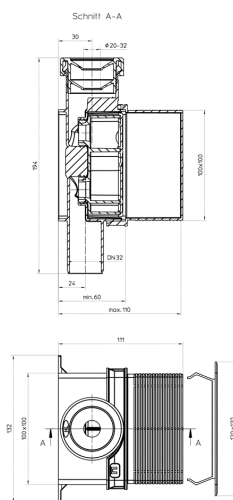

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, ABS	Stavební výška
Dimense	DN32	Nástavec
Hydraulická kapacita	120 l/h	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,266	Třída zatížení

EAN

9003076051892

Přítok

Ø 20 - 30 mm

Normy

DIN19541

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly

**HL0138.1E**

Stavební ochranná zátka

**HL0138.2E**

Kryt

**HL0138.3EN**

Sifonová vložka

**HL138NK**

Podomítkové těleso odtoku pro klimatizační jednotky - stavební ochranný kryt 100x100mm, bez příslušenství i ZU

**HL01096D**

Násuvné těsnění 20-32mm k HL138

Příslušenství

**HL0138.HE**

Hygienický adaptér k doplnění podomítkové ZU pro odvod kondenzátu HL138N splňující hygienické požadavky

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL138N_pr	max.
Foto-WEB	HL138N_B	640x480/300dpi
Foto-Parts List	HL138N_gr	150x150/72dpi
Technický výkres	HL138N_1_a	pdf
Technický výkres	HL138N_1_a	png
CAD	HL138N_2_a1	dxf
Příklad montáže	HL138N_PZ	pdf