

**INTELEKTUÁLNÍ
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
S DLOUHOU
ŽIVOTNOSTÍ BATERIE**

Termostatická hlavice – Flex

HmIP-eTRV-F

Inteligentní Termostatická hlavice – Flex Homematic IP šetří až 33 % cenné energie při vytápění díky individuálním topným profilům a propojením s okenními senzory. Tím se snižují náklady na vytápění, emise CO₂ a zároveň je zajištěno příjemné klima v místnosti. Velký E-Paper displej umožňuje snadné čtení teploty a lze jej flexibilně přizpůsobit směru montáže.



homematic ^{IP}
Inteligentní bydlení, jednoduše pohodlné



SNIŽTE VÝDAJE NA VYTÁPĚNÍ

Individuální teplotní profily lze snadno vytvořit prostřednictvím aplikace - s možností nastavení až 3 topných profilů a 13 změn za den. To znamená, že se vytápí jen tehdy, když je teplo skutečně potřeba. A během větrání v místnosti se nastavená teplota automaticky sníží pomocí detekce otevřeného okna. Pomocí chladicích profilů lze v létě alternativně realizovat nepřímé chlazení prostřednictvím tepelného čerpadla.

PŘÍJEMNÉ KLIMA ZA VŠECH PODMÍNEK

Regulace pokojové teploty probíhá podle individuálních potřeb uživatele - jednoduše prostřednictvím aplikace, ať už doma nebo na cestách, přímo na zařízení pomocí tlačítek nebo velmi pohodlně pomocí hlasového ovládání (prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Assistant).

E-PAPER DISPLEJ S MNOHA MOŽNOSTMI

Díky E-Paper displeji je teplota a, v závislosti na nastavení, i další informace snadno čitelná. Orientaci displeje lze flexibilně přizpůsobit směru montáže (0°, 90°, 180° a 270°). Rozvržení displeje lze individuálně přizpůsobit:

- ✓ Režim s jednoduchým zobrazením a výrazně velkou indikací teploty
- ✓ Funkční režim s více detaily na displeji
- ✓ Zobrazení v tmavém nebo světlém režimu

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájení	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Životnost baterií	3 roky (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	0 až 50 °C
Rozměry (š x v x h)	53 x 52 x 94 mm
Hmotnost	180 g (včetně baterií)
Rádiové frekvenční pásmo	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	250 m
Závitové připojení	M30 x 1,5 mm

BEZPEČNÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Vysoce kvalitní kovová převlečná matice pro bezpečnou montáž na všechny standardní radiátorové ventily se závitem M30. Montáž je rychlá a snadná bez zásahu do topného systému nebo vypouštění vody.

DOPLŇKOVÉ FUNKCE

- ✓ Režim tichého provozu pro mimořádně tichý provoz i v ložnicích
- ✓ Režim Eco pro energeticky úsporný provoz se sníženou teplotou v místnosti
- ✓ Funkce ochrany ventilu před usazováním vodního kamene
- ✓ Provozní zámek k ochraně před nechtěným ovládním - lze nastavit prostřednictvím aplikace nebo přímo na zařízení
- ✓ Autonomní provoz (Push-to-Pair) - Přímé spárování s nástěnným termostatem (HmIP-WTH-B-2), okenním senzorem (HmIP-SWDM-2) a s další termostatickou hlavici (HmIP-eTRV-B-2)

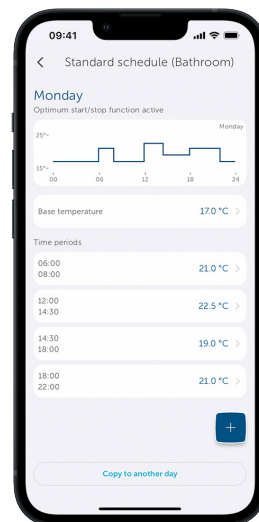

Individuální profily vytápění a chlazení prostřednictvím bezplatné aplikace Homematic IP.



INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	160230A0
EAN kód	4047976602308
Zkrácený název	HmIP-eTRV-F
Počet kusů v balení	45
Rozměry balení	122 x 112 x 97 mm
Hmotnost včetně obalu	354,2 g

OBSAH BALENÍ

Homematic IP Termostatická hlavice - Flex
Adaptér pro ventily Danfoss (RA, RAV a RAVL)
Vymezovací kroužek a montážní materiál
Baterie 1,5 V LR6/Mignon/AA (2x)
Návod k použití