



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna Typ: 385

KALEDONIE EXKLUSIVE L



Technické parametry

385KXD

Výkon

| | |
|----------------------------------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 7 |
| Regulovatelný tepelný výkon (kW) | 3,5 - 9 |

Rozměry

| | |
|---|-----------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1626 x 742 x 515 |
| Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm) | 375 x 485 x 295 / 330 |

Hmotnost podle obložení

| | |
|-------------|-----|
| kachle (kg) | 217 |
|-------------|-----|

Vzduch

| | |
|---|------------------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen | ano / Ø 100 / ne |
| Ovládání sekundárního vzduchu | ano |
| Ovládání primárního vzduchu | ano |
| Terciární přívod vzduchu | ano |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm) | 402 |
| Vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejbližší části výrobku (8.1) (mm) | 164 |

Parametry

| | |
|--|-------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB] | |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB] | 2,1 / 2,1 |
| Vytápěný prostor (m ³) | 70 - 180 |
| Energetická účinnost (%) [D / DB] | 80,4 / 80,2 |
| Minimální tah komína (Pa) | 12 |
| Teplota spalin (°C) [D / DB] | 278 / 223 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB] | 6 / 7,4 |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB] | 833 / 1240 |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB] | 76 / 59 |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB] | 72 / 71 |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB] | 31 / 40 |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ne |

Kouřovod

| | |
|---|---------------|
| Připojení kouřovodu (4) | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm) | Ø 150 |
| Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm) | 957 |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejbližší části výrobku (6) (mm) | 210 |


Zkoušky

| | |
|--|-------------------|
| 201/2012 Sb. | ano |
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005 | ano |
| BvG §15a | ano |
| I. BImSchV Stufe 2 | ano |
| EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB] | ano / 70,4 / 70,2 |

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Z boku / Zezadu / Zepředu (mm) | 200 / 200 / 800 |
|--------------------------------|-----------------|

Rozměrový náčrt

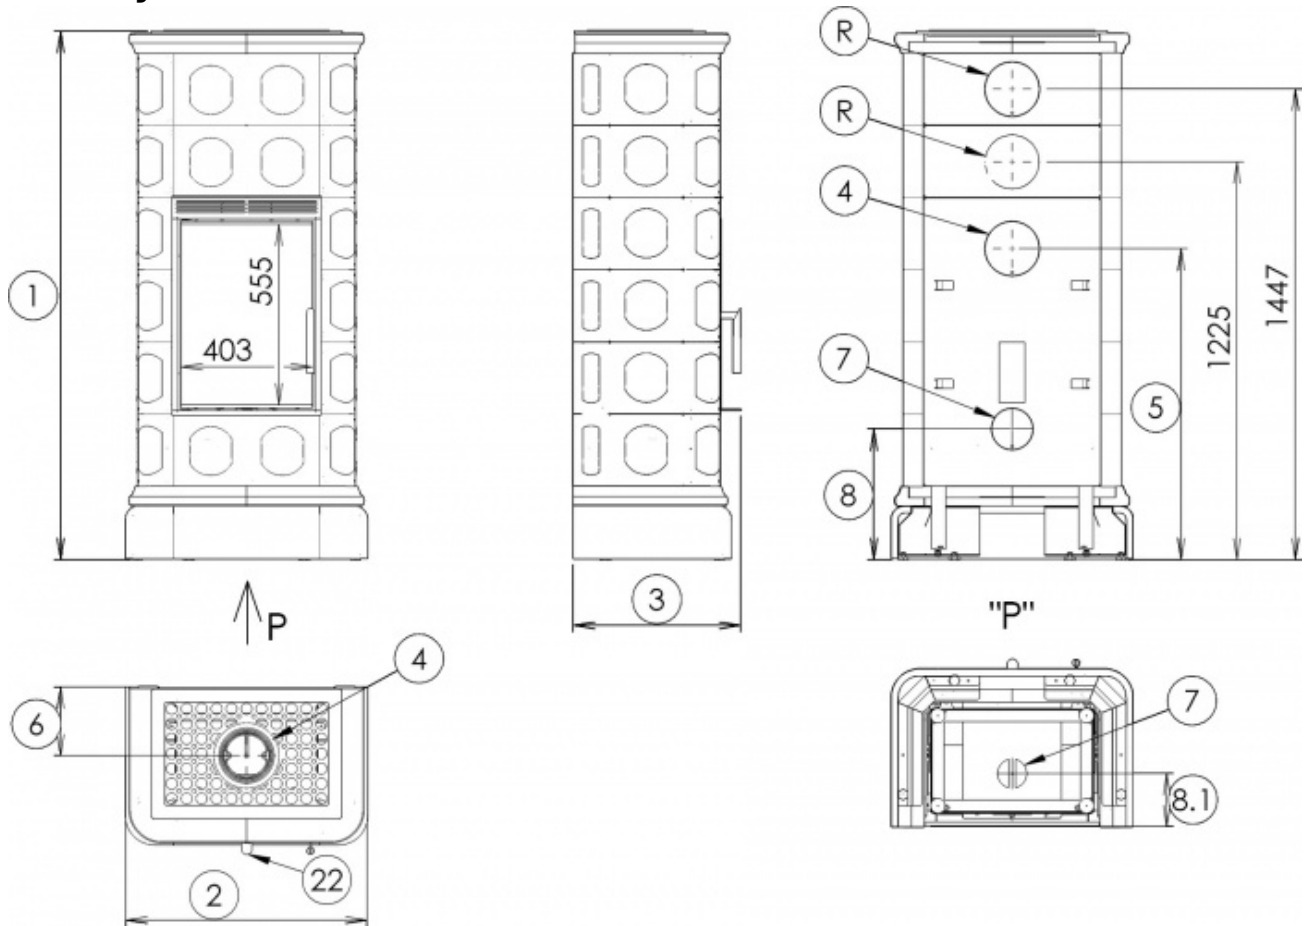


Doplňující informace

| | | |
|-----|--|----------|
| 1 | výška | 1626 mm |
| 2 | šířka | 742 mm |
| 3 | hloubka | 515 mm |
| 4 | kouřovod | Ø 150 mm |
| 5 | výška osy zadního kouřovodu od podlahy | 957 mm |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku | 210 mm |
| 7 | centrální přívod vzduchu | Ø 100 mm |
| 8 | výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy | 402 mm |
| 8.1 | vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku | 164 mm |
| 22 | ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno | |

V případě připojení zadního kouřovodu s označením „R“ je potřeba dokoupit dodatečné příslušenství.

Ovládání produktu

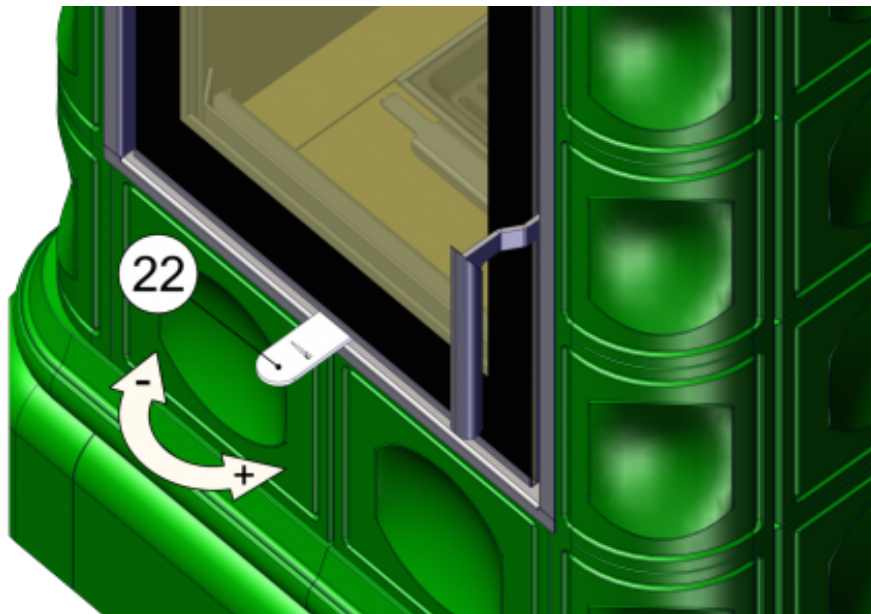

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 24.6. 2022