


KRUHOVÉ OHEBNÉ VYSOCE ODOLNÉ PE POTRUBÍ

Potrubí ze speciálního polyetylenu s vnitřní stěnou s hladkým povrchem, který zaručuje nízké tlakové ztráty při transportu vzduchu a umožňuje snadné čištění. Malý průměr (75 mm) potrubí umožňuje snadnou instalaci do stropních podhledů. Vysoká mechanická odolnost pak umožňuje i instalaci do podlah do betonové stěrky. Materiál potrubí obsahuje ionty stříbra, čímž je zabezpečena antistatická, antibakteriální a protiplísňová ochrana.

Výhody systému:

- minimální tlakové ztráty
- snadné čištění
- jednoduchá manipulace a montáž
- potlačení šumu
- hygienická ochrana
- dlouhá životnost

Příklad instalace kruhových PE rozvodů

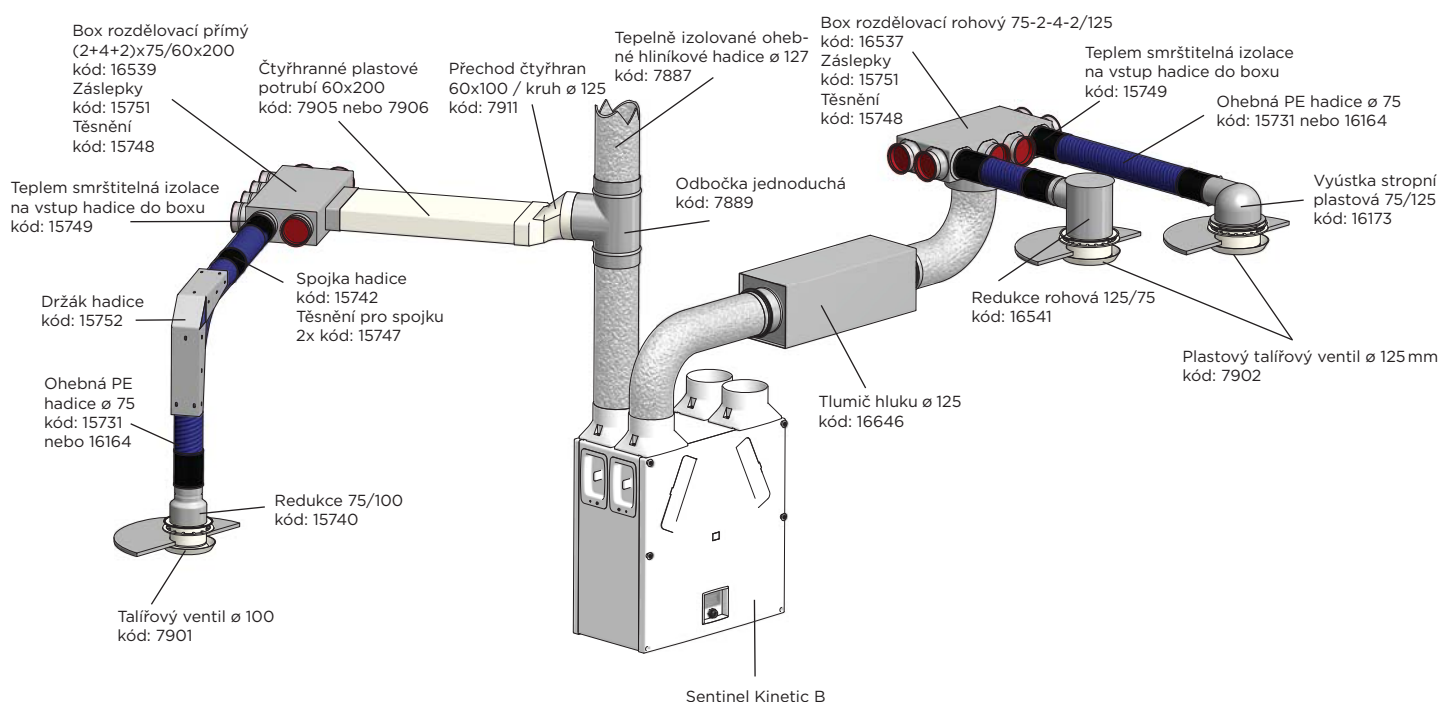

Hadice

Dodává se v balení po 10 nebo 50 m, konce jsou opatřeny ochrannými zátkami.



Rozdělovací boxy

Slouží jako propojovací díly jednotlivých větví potrubí, připojují se na potrubí DN 125.



Plastový rozdělovač s rozšířením



Rozdělovač z pozinkované oceli

KRUHOVÉ HADICE			KÓD
	Hadice ø 75 mm antibakteriální	50 m	15731
		10 m	16164
PLASTOVÉ BOXY			KÓD
	Box rozdělovací rohový plastový 2x75/125 mm, včetně 1 záslepky		21757
	Box rozdělovací rohový plastový 8x75/125 mm, včetně 2 záslepek		21758
	Sada rozšiřující 2x75 mm k rozdělovacímu boxu, včetně 1 záslepky		21759
ROZDĚLOVACÍ BOXY			KÓD
	Box rozdělovací rohový 3x75/125		15733
	Box rozdělovací rohový 5x75/125		16536
	Box rozdělovací rohový 8x75/125		16537
	Box rozdělovací rohový 8x75/150		16538
	Box rozdělovací přímý 5x75/60x200		16540
	Box rozdělovací přímý 8x75/60x200		16539
PŘÍSLUŠENSTVÍ			KÓD
	Prodloužení 0,5 m	125 m	16542
		150 m	16706
	Škrticí klapka		16730
	Oblouk 90°		15739
	Redukce	100/75	15740
		125/75	15741
	Redukce rohová	125/75	16541
	Držák hadice		15752
	Řezák hadice PE 75 mm		20248
	Spojka hadice		15742
	Těplem smrštitelná trubice		15749
	Těsnění mezi hadicí a box		15748
	Těsnění mezi hadicí a spojkou		15747
	Záslepka boxu		15751
	Záslepka hadice		15750
	Univerzální stříbrná páska DUCT - 50 mm x 50 m x 0,15 mm, do 60 °C		16654
	Těsnící hliníková páska TALE (zesílená skelným vláknem) - 50 mm x 50 m x 0,3 mm, do 120 °C		16655