


Popis a použití: Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125



Materiál:

- Materiál boxu:** oboustranně pozinkovaný plech tl. 0,5 a 0,6 (mm) s minimální vrstvou pozinkování 275 g/m²
- Materiál výstků DN 90:** PE
- Materiál těsnících kroužků:** pryž EPDM 60, barva černá, tvrdost Sh A 60°, hustota 1,22 g/cm³

Použité materiály neobsahují nebezpečné látky v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a jsou v souladu se směrnicí 2011/65/EU (ROHS).


Vlastnosti:

- Váha boxu: 1,8 kg
- Výústek DN 125 je určen pro napojení ventilů pro přívod a odvod vzduchu
- Výústky DN 90 pro flexibilní potrubí KLIMAFLEX SB DN 90

Součástí dodávky je:

- 2 ks těsnícího kroužku DN 90 (typ UVB-90-PC)
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí jsou součástí výstků

Graf tlakové ztráty:

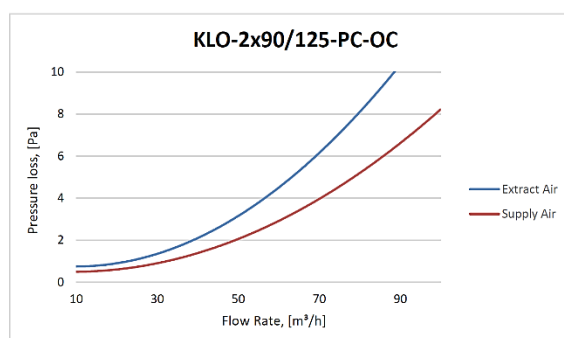

Pressure loss (Pa) - Tlaková ztráta (Pa)
Flow Rate (m³/h) - Objemový průtok (m³/h)
Extract Air - Odváděný vzduch
Supply Air - Přiváděný vzduch

Tabulka: rychlost vzduchu/objem

Rychlost proudění vzduchu (m/s)	2	2,5	3
Objem (m³/h)	64	80	96

Doporučení:




Trubku zakrátíme v úhlábí korugace.



Do 1. drážky nasadíme těsnící kroužek, vnitřní povrch výstků namažeme kluzným přípravkem.



Mírně zamáčkneme konce západek a trubku zasuneme do max. hloubky.



Zkontrolujeme/zajistíme správnou polohu obou západek v trubce.

Vydáním tohoto technického listu se ruší platnost předešlých vydání k tomuto výrobku. Informace uvedené v tomto dokumentu nezbavují zákazníka - zhotovitele povinnost dodržovat platné technické požadavky a platné právní předpisy v místě instalace. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou, montáží nebo používáním produktu. Kompatibilita a deklarované vlastnosti pouze s dodávaným příslušenstvím MATEICIUC a.s.. Doporučujeme max. rychlost proudění vzduchu do 3 m/s. Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.