


Popis a použití: Stěnová / stropní plastová vyústka _ pro přívod a odvod vzduchu v rekuperačních systémech

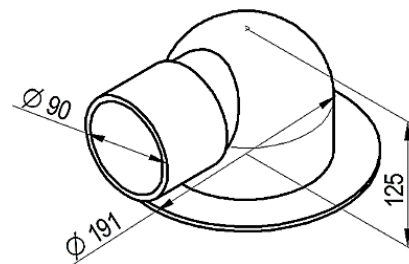

Materiál:

- **Materiál boxu:** PP
- **Materiál závlačky:** galvanizovaná ocel

Vlastnosti:

- Určeno pro montáž do sádkartonových desek (SDK)
- Výstup DN 125 je určen pro talířový ventil DN 125 (objednací číslo PLVE-P/125 nebo PLVE-O/125)
- Výstup DN 90 pro napojení flexibilního potrubí KLIMAFLEX SB DN 90

Součástí dodávky je:

- 1 ks těsnicího kroužku DN 90
- 1 ks pružinová závlačka

Doporučení:

- Těsnící kroužek nasadíte do třetího úžlabí od kraje trubky
- Trubku s těsněním zasuněte do max. hloubky otvoru DN 90
- Pružinovou závlačkou zajistíte trubku proti vysunutí
- Pro montáž vyústky do otvoru SDK doporučujeme použít montážní rámeček s pryžovým těsněním viz obrázek č. 2 (není součástí dodávky), objednáací číslo rámečku **MR 125**
- Montáž do konstrukce SDK proveďte pomocí 4 ks vhodných vrutů (SDK vruty 2,5x125 mm)
- Nutno počítat s profilovou výškou 28 mm viz obr. č. 1 s ohledem na rastr – konstrukci SDK



Montážní rámeček MR 125