

Regulus

Tepelné čerpadlo RTC 15p

- › Ještě tišší než dříve
- › Záruka 10 let
- › Výstupní teplota až 75 °C




V LÉTĚ
CHLADÍ
V ZIMĚ
TOPÍ



Tepelné čerpadlo **RTC 15p**

Invertorové třífázové tepelné čerpadlo vzduch/voda s chladivem R290 (propan), pro topení i chlazení, s vysokým topným faktorem a velmi nízkou hlučností.

Obj. kód: 21501

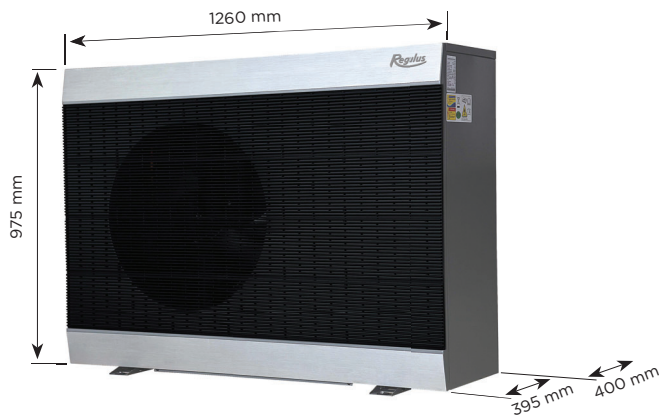

75 °C

Dimenzování

- tepelná ztráta do 12 kW
- potřeba tepla do 31,5 MWh

Volitelné příslušenství



Sada antivibračních lišt (2ks) - délka 600 mm, nutná u instalace bez držáků na stěnu

Obj. kód

21977



Držák na stěnu pro tepelná čerpadla včetně silentbloků

na fasádu bez zateplení

17458

na zateplenou fasádu

18406



Koleno odpadní pro odvod kondenzátu - připojení 1" nebo 5/4"

22030

Příslušenství dodávané s TČ

Součástí příbalu tepelného čerpadla je připojovací sada se dvěma protizámrzovými ventily, zpětnou klapkou pro vratnou větev do tepelného čerpadla a topným kabelem pro potrubí odvodu kondenzátu (délka 1,7 m).



2 ks protizámrzové ventily Regulus TSV D

1 ks zpětná klapka

Základní parametry

Výkon topení A7/W35	3,75–10,22 kW	Hladina akustického tlaku v 10 m	25 dB(A)
Výkon chlazení A35/W18	6,26–12,18 kW	Hladina akustického tlaku v 5 m	31 dB(A)
Max. výstupní teplota vytápění	75 °C	Napájení	3x 400 V
Min. výstupní teplota chlazení	7 °C	Doporučený jistič	B16A 3p
Max. tlak otopné vody	2,4 bar	Objednací kód	21501