

# Regulus

## Tepelné čerpadlo RTC 25p

- › Ještě tišší než dříve
- › Záruka 10 let
- › Výstupní teplota až 75 °C




V LÉTĚ  
**CHLADÍ**  
V ZIMĚ  
**TOPÍ**



# Tepelné čerpadlo **RTC 25p**

Invertorové třífázové tepelné čerpadlo vzduch/voda s chladivem R290 (propan), pro topení i chlazení, s vysokým topným faktorem a velmi nízkou hlučností.

**Obj. kód:** 21503

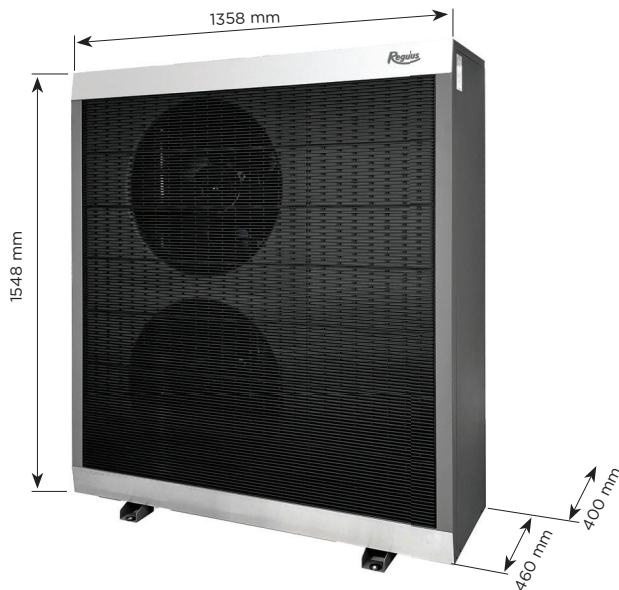

**75 °C**

## Dimenzování

- tepelná ztráta do 21 kW
- potřeba tepla do 54 MWh

## Volitelné příslušenství



Sada antivibračních lišt (2ks) - délka 600 mm, nutná u instalace bez držáků na stěnu

**Obj. kód**

21977



Držák na stěnu pro tepelná čerpadla včetně silentbloků

na fasádu bez zateplení

17458

na zateplenou fasádu

18406



Koleno odpadní pro odvod kondenzátu - připojení 1" nebo 5/4"

22030

## Příslušenství dodávané s TČ

Součástí příbalu tepelného čerpadla je připojovací sada se dvěma protizámrzovými ventily, zpětnou klapkou pro vratnou větev do tepelného čerpadla a topným kabelem pro potrubí odvodu kondenzátu (délka 1,5 m).



2 ks protizámrzové ventily Regulus TSV D

1 ks zpětná klapka

## Základní parametry

Výkon topení A7/W35	5,9-17,2 kW	Hladina akustického tlaku v 10 m	38 dB(A)
Výkon chlazení A35/W18	9,1-12,4 kW	Hladina akustického tlaku v 5 m	44 dB(A)
Max. výstupní teplota vytápění	75 °C	Napájení	3x 400 V
Min. výstupní teplota chlazení	7 °C	Doporučený jistič	B20A 3p
Max. tlak otopné vody	2,4 bar	Objednací kód	21503