

CB1-09HFNX-O / CB1-09HRFN8-I
BreezeleSS E SPLIT

- Chlazení za pouhých 6 sekund
- Funkce BREEZELESS a BREEZE AWAY¹
- Ionizátor²
- Algoritmus samoučení
- Chlazení při nízké venkovní teplotě
- Režim ECO³
- WI-FI ovládání



Elektrické údaje	
Napájecí napětí (V; Hz; Fáze)	220-240 V, 50 Hz, 1 fáze
Chladicí výkon nominální (Btu/h) ⁴	2,8 kW (9553)
Topný výkon (Btu/h) ⁵	2,93 (10000)
Max. prov. Proud (A)	10
SEER (W/W)	7,6
Energetická třída ⁶ (chlazení)	A++
SCOP (v průměrném klimatu) (W/W)	4,1
Energetická třída ³ (topení)	A+
Napájení	Venkovní jednotka

Výkon	
Průtok vzduchu (m ³ /h)	
Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	510 / 415 / 375
Akustický tlak (dB(A)) ⁷	
Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	37 / 32 / 20,5
Akustický výkon (dB(A))	
Vnitř. jednotka (na vysokém stupni) / Venk. jednotka	53/62

Rozměry a hmotnost	
Čisté rozměry (mm); Vnitř. jednotka (Š x V x H)	812 x 299 x 199
Čisté rozměry (mm); Venk. jednotka (Š x V x H)	720 x 495 x 270
Čistá hmotnost (kg); Vnit./venk. jednotka	9,1 / 22,7
Hrubé rozměry (mm); Vnitř. jednotka (Š x V x H)	870 x 385 x 277
Hrubé rozměry (mm); Venk. jednotka (Š x V x H)	835 x 540 x 300
Hrubá hmotnost (kg); Vnit./venk. jednotka	11,6 / 24,4
Rozměry potrubí (mm); Kapalina/Plyn	Ø6,35/ Ø9,52
Délka potrubí (m);	25/10
Max. délka potrubí/ Max. výškový rozdíl	
Množství chladiva (kg / typ)	0,55 / R32
Doporučené rozměry místnosti (m ²)	13 - 19
Rozpětí nožek (mm)	452

Provozní rozsah	
V režimu chlazení (°C)	-15–50
V režimu vytápění (°C)	-20–24

¹ Vodorovná lamela vnitřní jednotky se zastaví v nejvyšší poloze, zatímco svislé lamely se začnou pohybovat v opačném směru, aby na uživatele nefoukal studený vzduch.

² Produkuje kladné a záporné ionty, které neutralizují malé znečišťující částice ve vzduchu.

³ Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.


⁴ Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

⁵ Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB


⁶ Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D

⁷ Je hodnota při chlazení naměřená ve vzdálenosti 1m od čelní strany těla jednotky

CB1-09HFNX-O

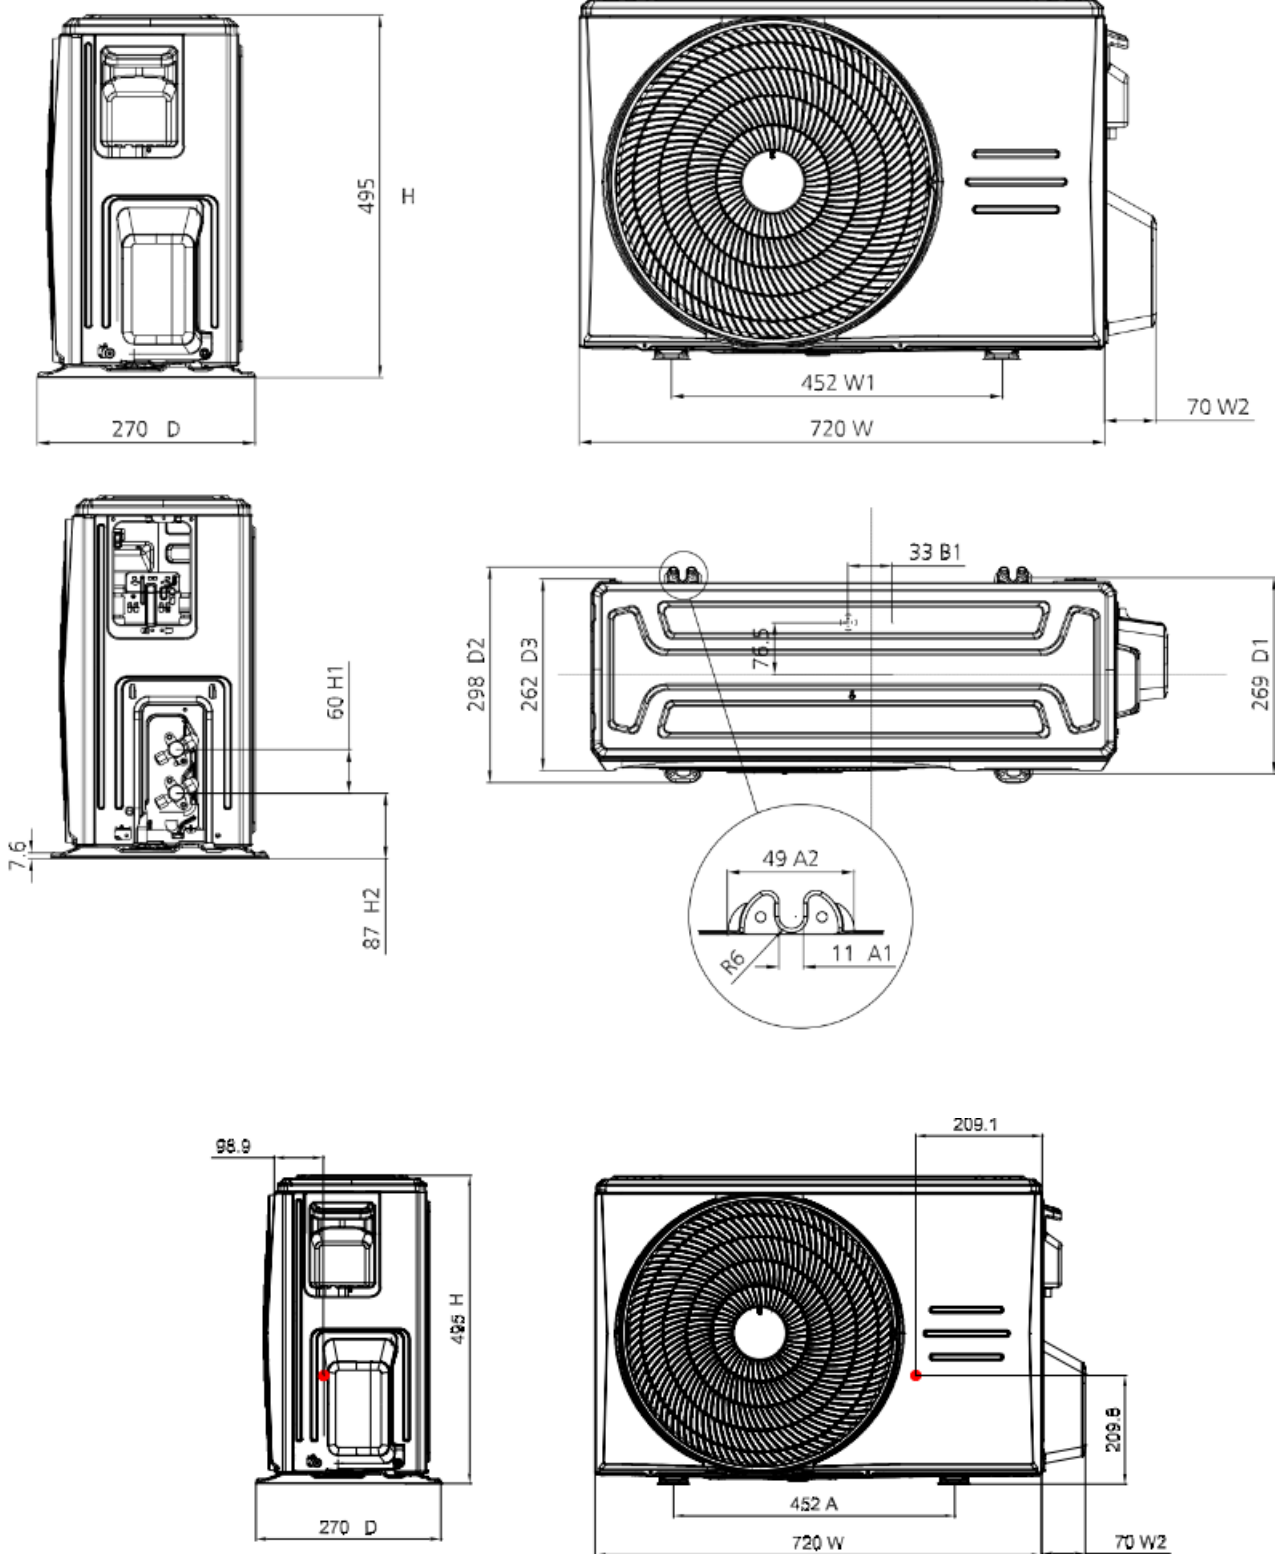

CB1-09HRFN8-I

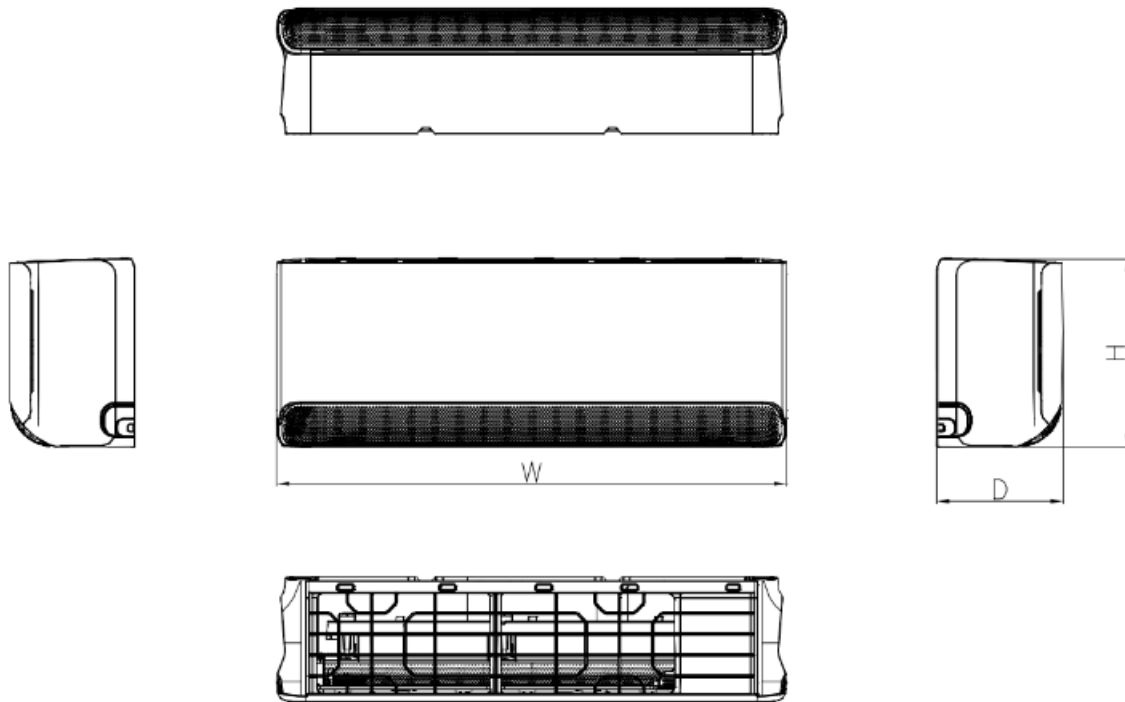

Capacity(Btu/h)	W(mm/inch)	D(mm/inch)	H(mm/inch)
9k/12k	812/31.97	199/7.83	299/11.77
18k	968/38.11	225/8.86	320/12.6