


## TECHNICKÝ LIST

### Držák na stěnu pro tepelná čerpadla řady CTC EcoAir a RTC

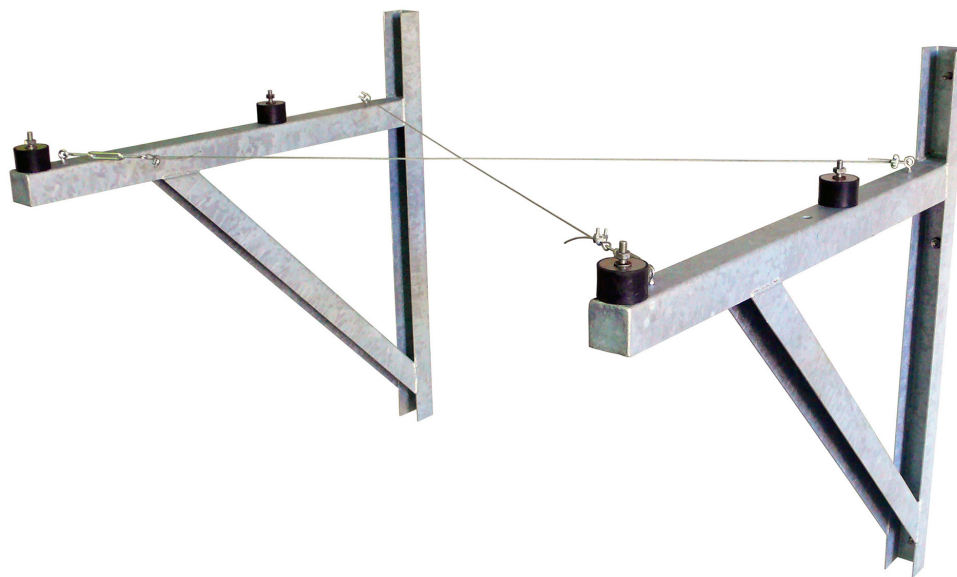

#### Základní charakteristika

Popis	<p>Konzole pro tepelná čerpadla řady CTC EcoAir 400, 600, 700 a RTC umožňují jednoduchou a rychlou montáž na zeď nebo jinou vertikální konstrukci. Slouží pro zavěšení tepelného čerpadla do požadované výšky nad terénem. Povrch konzol je žárově pozinkován a díky tomu je dlouhodobě chráněn před korozí.</p> <p>Součástí dodávky jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• svařované pozinkované konzole (2 ks),</li> <li>• ocelová lana (2 ks),</li> <li>• ploché lanové svorky (4 ks),</li> <li>• napínače ocelových lan oko–háček M5 (2 ks),</li> <li>• šrouby s okem M6 x 50 (4 ks),</li> <li>• silentbloky 60 x 40 mm, matice M10 x 28 (4 ks),</li> <li>• spojovací materiál.</li> </ul> <p>Dostupné modely držáků viz Tabulka objednacích kódů níže.</p>
Instalace	<p>Na zeď nebo jinou vertikální konstrukci; pro montáž je doporučeno použít chemickou kotvu nebo kotvu skrz zeď; konstrukci je nutné zavětrovat a tepelné čerpadlo usadit na silentbloky; je nutné zajistit, aby mezi tepelným čerpadlem a stěnou za ním zůstal dostatečný prostor, viz tabulka níže.</p>

#### Tabulka objednacích kódů

Model tepelného čerpadla	L <sub>min</sub>	Objednací kód držáku pro instalaci na:		Max. tloušťka izolace
		nezateplenou fasádu	zateplenou fasádu	
CTC EcoAir	406	300	17458	200
	408	300	17458	200
	410	300	17458	250
	415	400	17458	150
	420	400	17458	150
	614M	300	17458	200
	622M	400	17458	150
	712M	400	17458	150
720M	400	17458	200	
RTC	6i	300	17458	300
	13e	300	17458	250
	15p	400	17458	300
	20e	400	17458	300
	25p	400	17458	250

