

Datový list

Provozní údaje

Čerpané médium	Water
----------------	-------

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Dopravní výška $H_{\max}$	6,0 m
Čerpací výkon $Q_{\max}$	22,0 m ³ /h
Minimální výška přítoku při 50 °C	3 m
Minimální výška přítoku při 95 °C	10 m
Minimální výška přítoku při 110 °C	16 m
Min. teplota média $T_{\min}$	-10 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	90 °C
Min. okolní teplota $T_{\min}$	-10 °C
Max. okolní teplota $T_{\max}$	40 °C

Údaje o motoru

Index energetické účinnosti (EEI)	0,18
Síťová přípojka	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Jmenovitý proud I_N	0,11 A
Jmenovitý proud I_N	1,17 A
Jmenovitý výkon P_2	216 W
Min. otáčky $n_{\min}$	750 ot./min
Max. otáčky $n_{\max}$	3150 ot./min
Příkon (min) $P_{1\min}$	7 W
Příkon $P_{1\max}$	270 W
Rušivé vyzařování	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)
Odolnost proti rušení	EN 61800-3;2004+A1;2012 / průmyslové prostředí (C2)
Izolační třída	F
Třída krytí	IPX4D


Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání D_Ns	DN 50
Přípojka trubky na výtlaku D_Nd	DN 50
Konstrukční délka l_0	240 mm

Materiály

Skříň čerpadla	litina
Oběžné kolo	PPS-GF40
Hřídel	1.4122, s povrchovou úpravou DLC
Materiál ložiska	Uhlík, impregnovaný antimonem

Charakteristiky

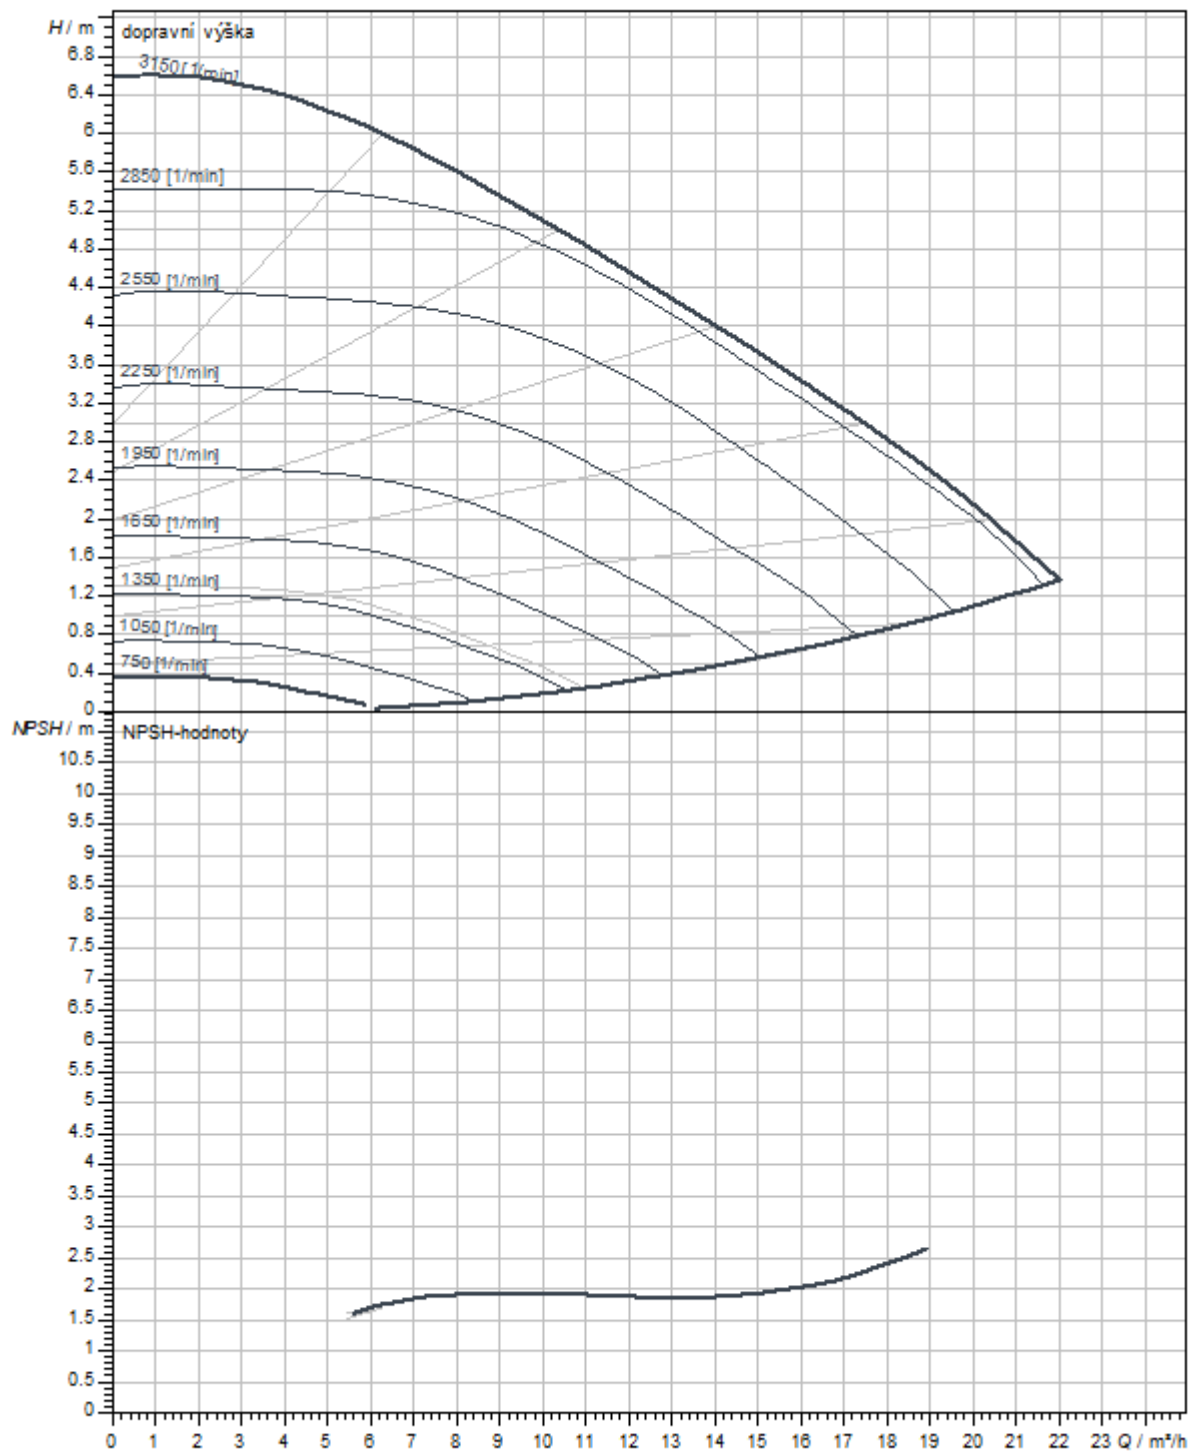

Rozměry a rozměrové výkresy

Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7


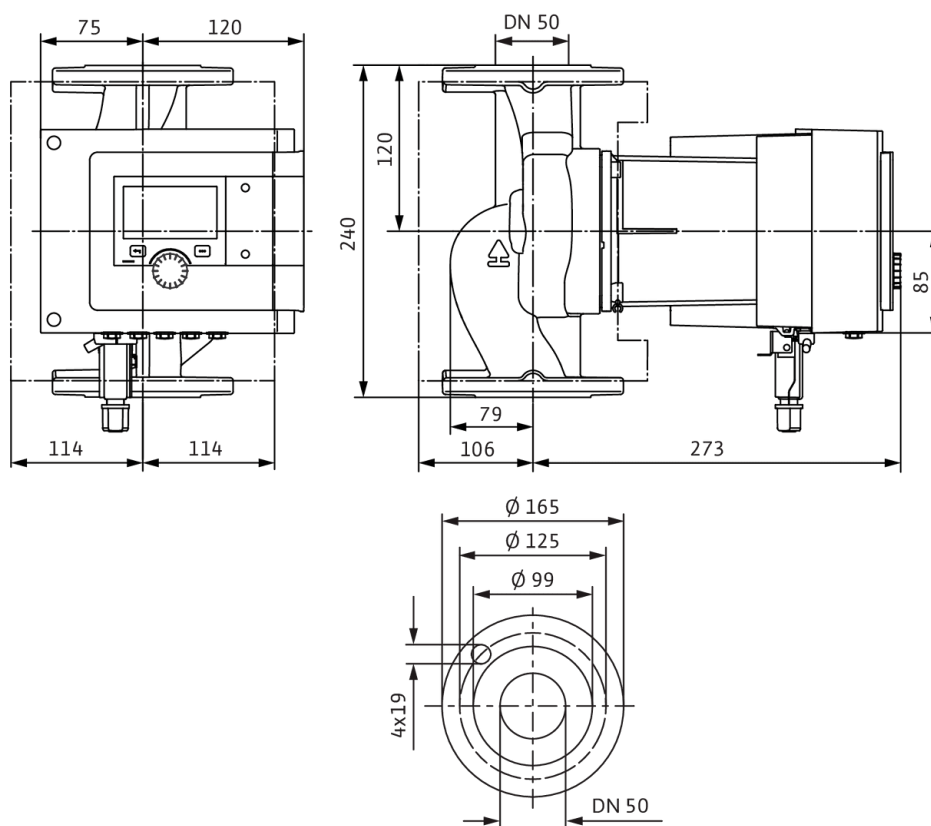


Schéma zapojení svorkovnice

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, volitelná možnost: 3~ 230 V, 50/60 Hz

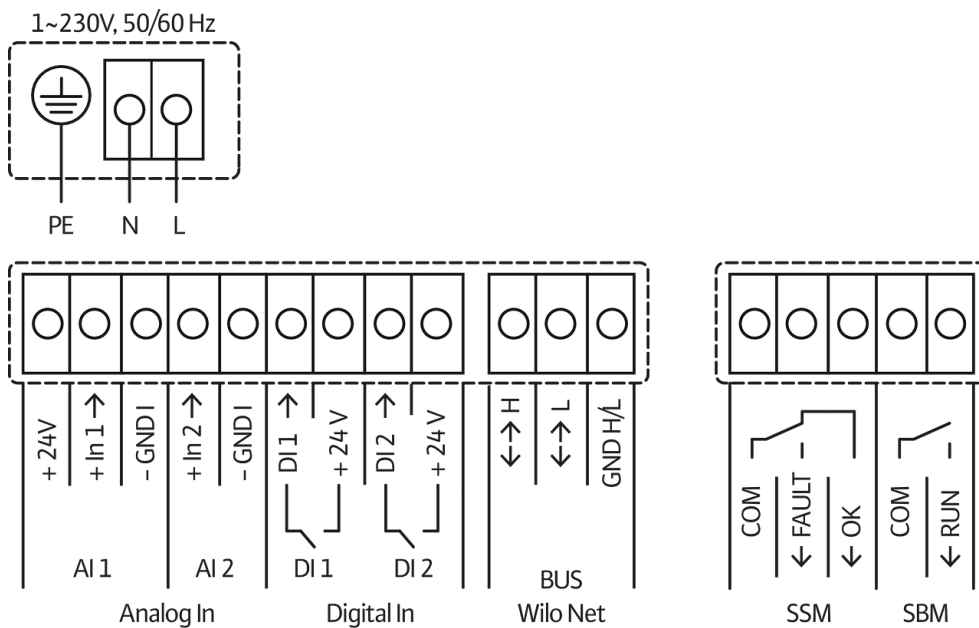

SSM: Sběrné poruchové hlášení (Rozpínací kontakt podle VDI 3814, zatížitelnost 1 A, 250 V ~)