


Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP 175

1007366

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové vložky
- Dodatečná stěnová průchodka, pokud není potrubí zavedeno kolmo do průchodu stěnou
- Používá se pouze se stěnovou průchodkou PWP (odolná proti tlakové vodě)
- di = průměr pláště potrubí
- do = průměr jádrového vrtu

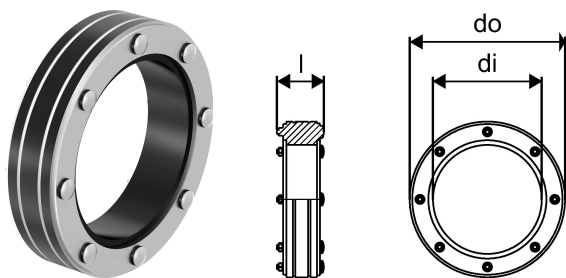

O produktu Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex přídatná stěnová průchodka PWP 175

1007366

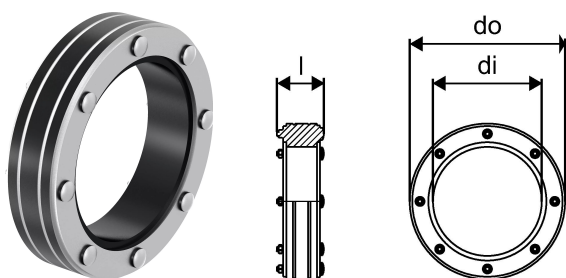

Technické informace

Item Quantity 1	1
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnější průměr	175 mm
Vnitřní průměr	175 mm
Vnitřní průměr di	175 mm
Délka (l)	65 mm
Vnější průměr do	250 mm

Technické podklady

[Dokumenty ke stažení zde](#) 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz