

P



PODLAHOVÝ KONVEKTOR
S PŘÍROZENOU KONVEKČÍ

VYŠŠÍ
VÝKONY




topení



ventilátor



suché prostředí

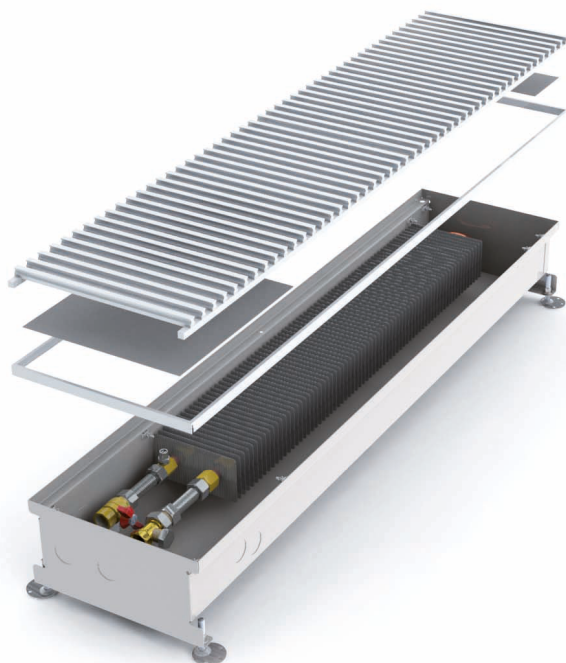

CHARAKTERISTIKA


- vana z vysokojakostní nerezové oceli
- konvektor bez ventilátoru pro suché prostředí
- vysoký výkon přirozené konvekce
- rychlá reakční doba

ROZMĚRY


šířka - včetně standardní lišty	243 mm
šířka - včetně krycí lišty	269 mm
výška	125 mm
délka	900 až 3000 mm
napojení *	G1/2"

* vnitřní závit na šroubení a ventilu
vnější závit na výměníku varianta bez příslušenství

PŘÍČNÝ ŘEZ

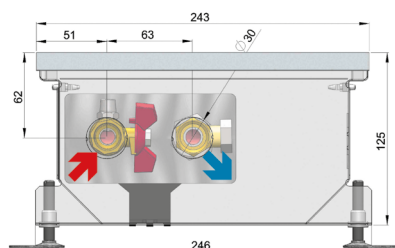

PODÉLNÝ ŘEZ

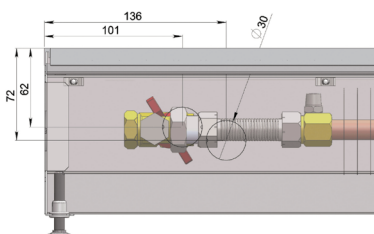


LIŠTY

- Standardní lišta (AL-hliník)



- Okrasná lišta krycí (AL-hliník)




MŘÍŽKY - materiály



(barevné odstíny jsou pouze ilustrační)


MŘÍŽKY - profily

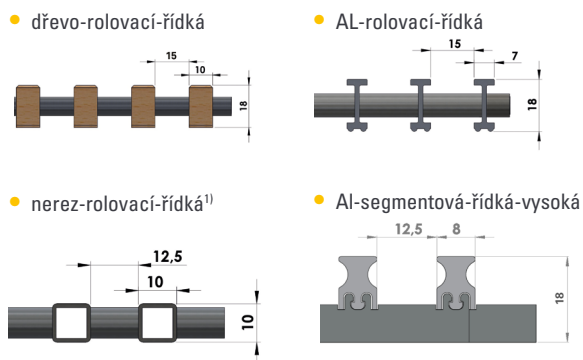

¹) mříž nutno objednat s konvektorem z důvodu úpravy konstrukce konvektoru

Standardně se dodávají mřížky příčné, v případě zájmu o **PODÉLNOU MŘÍŽ** kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

POLOHA, TYP A NAPOJENÍ KONVEKTORU

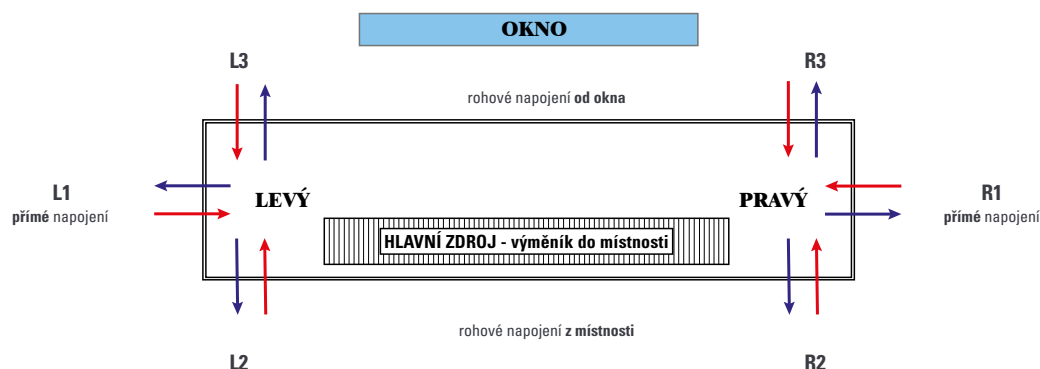

V případě že konvektor bude sloužit jako **doplňkový zdroj tepla proti zamlžení okna** (pozice výměníku u okna), prosím konzultujte se svým obchodním zástupcem. Vzájemnou kombinaci polohy konvektoru (**hlavní/doplňkový**), typu konvektoru (**levý/pravý**) a napojení vody (**přímé/rohové**) je nutno specifikovat při objednávce konvektoru.

TEPELNÝ VÝKON

délka L [mm]	vstupní / výstupní teplota vody [°C]	teplota vzduchu tA [°C]		
		bez otáček		
		15	20	22
900	85/75	370	330	314
	75/65	292	255	240
	65/55	219	185	172
	55/45	109	82	71
1000	85/75	432	385	367
	75/65	340	297	280
	65/55	256	216	201
	55/45	127	95	83
1250	85/75	586	523	498
	75/65	462	403	380
	65/55	347	293	273
	55/45	172	129	113
1500	85/75	740	660	629
	75/65	583	509	480
	65/55	438	370	344
	55/45	217	163	143
1750	85/75	894	798	760
	75/65	705	615	580
	65/55	529	448	416
	55/45	262	197	173
2000	85/75	1048	935	891
	75/65	826	721	680
	65/55	621	525	488
	55/45	308	231	202
2250	85/75	1202	1073	1022
	75/65	948	827	781
	65/55	712	602	560
	55/45	353	265	232
2500	85/75	1356	1210	1153
	75/65	1069	933	881
	65/55	803	679	631
	55/45	398	299	262
2750	85/75	1510	1348	1284
	75/65	1191	1039	981
	65/55	894	756	703
	55/45	443	333	292
3000	85/75	1665	1485	1415
	75/65	1312	1145	1081
	65/55	986	833	775
	55/45	489	367	322

MOŽNOSTI NAPOJENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- napojení **STANDARD** (bez hlavice)
(hadice 2x, kulový kohout 1x / šroubení 1x, šroubení 1x)
- napojení **S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ**
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x, termostatická hlavice 1x)
- napojení **S ELEKTROTERMICKOU HLAVICÍ**
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x, elektrotermická hlavice 1x)
- napojení **SE ZÁKAZNÍCKOU HLAVICÍ** (po konzultaci)
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x)

INDIVIDUÁLNÍ VÝPOČET
technických dat najdete na
našich webových stránkách.



Standardně je konvektor uzpůsoben do **LITÉ PODLAHY**, v případě instalace do **DUTÉ PODLAHY** prosím konzultujte se svým obchodním zástupcem.

Technické parametry jsou stanoveny dle příslušných norem. Reálně se mohou lišit v závislosti na umístění konvektoru, krycí mříž, typu připojení.