

Concept Kombifix - montážní prvek pro závěsné WC 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm



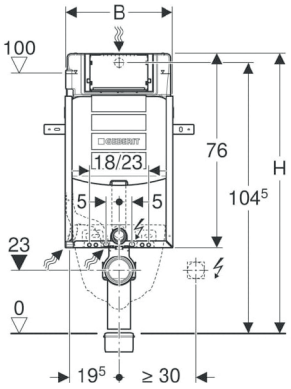

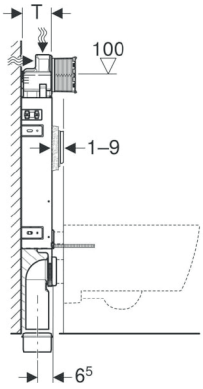

Obj. kód položky	110.353.00.5
B / šířka (cm)	42 cm
H / výška (cm)	108 cm
T / hloubka (cm)	12 cm

Účel použití

- Pro zděné stěny.
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti.
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011.
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop.

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou.
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky.
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí.
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí.
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu.
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování.
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí.
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí.
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed.

Technické údaje

Tlak při průtoku (kPa) – min. až max.	10–1000 kPa
Teplota vody (°C) – max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě (l)	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení (l)	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení (l)	2–4 l
Výpočtový průtok (l/s)	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok (kPa)	50 kPa
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ne

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2“, vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem.
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor.
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm.
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm.
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm.
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami.
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení.
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel.
- Upevnění pro přípojku elektřiny.
- Výplňový díl.
- 2 ochranné zátky.
- Souprava pro tlumení hluku.
- 2 závitové tyče M12.
- Upevňovací materiál.

Příslušenství

- Sada podpěr Geberit Kombifix.
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou.
- Krabice pod omítku Geberit pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce.