

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	13 kW
Účinnost	84 %
Průměr kouřovodu	200 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	235 °C
Objemový proud spalin	10,2 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,0877 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	11 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	3,6 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	287 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo

1x

850 x 430 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok
5. Deflektor

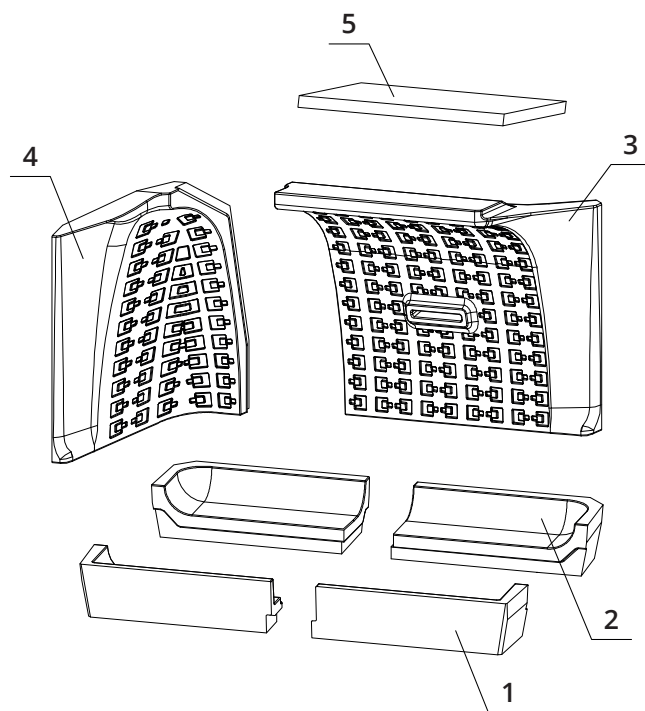

BEF THERM V 10 CP

BlmSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
16510

eco
design

www.befhome.com

TECHNICKÝ VÝKRES

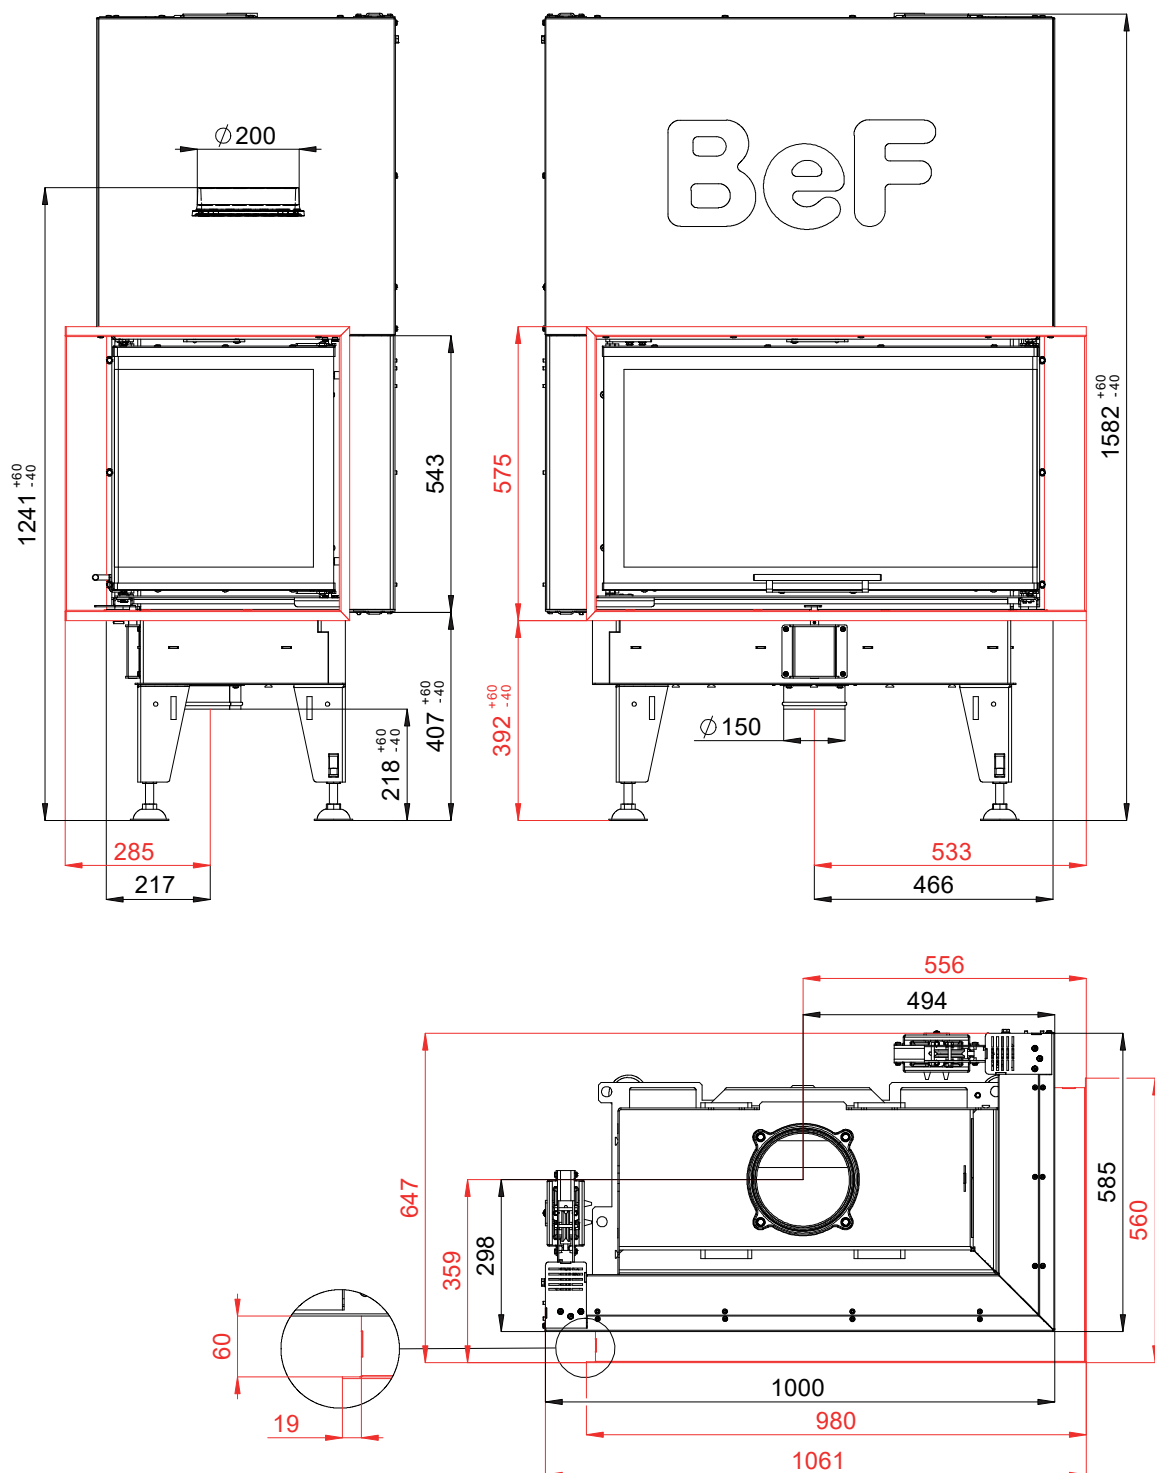

BEF THERM V 10 CP

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510

eco
design

www.befhome.com