


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	8 kW
Účinnost	84 %
Průměr kouřovodu	200 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	257 °C
Objemový proud spalin	6 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,0868 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	18 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	2,7 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	376 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo



500 x 880 x 510 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Deflektor
5. Záslepka

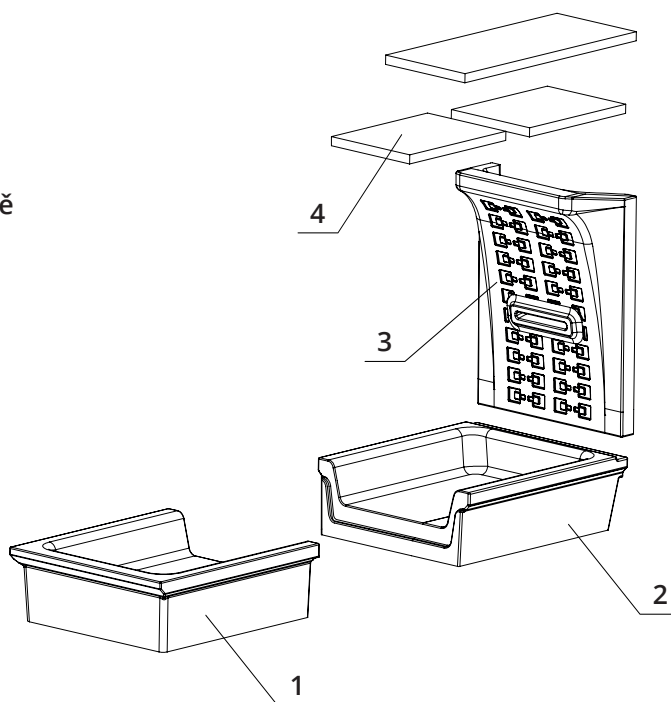

BEF THERM V 8 U

BlmSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
16510

eco
design

www.befhome.com

TECHNICKÝ VÝKRES

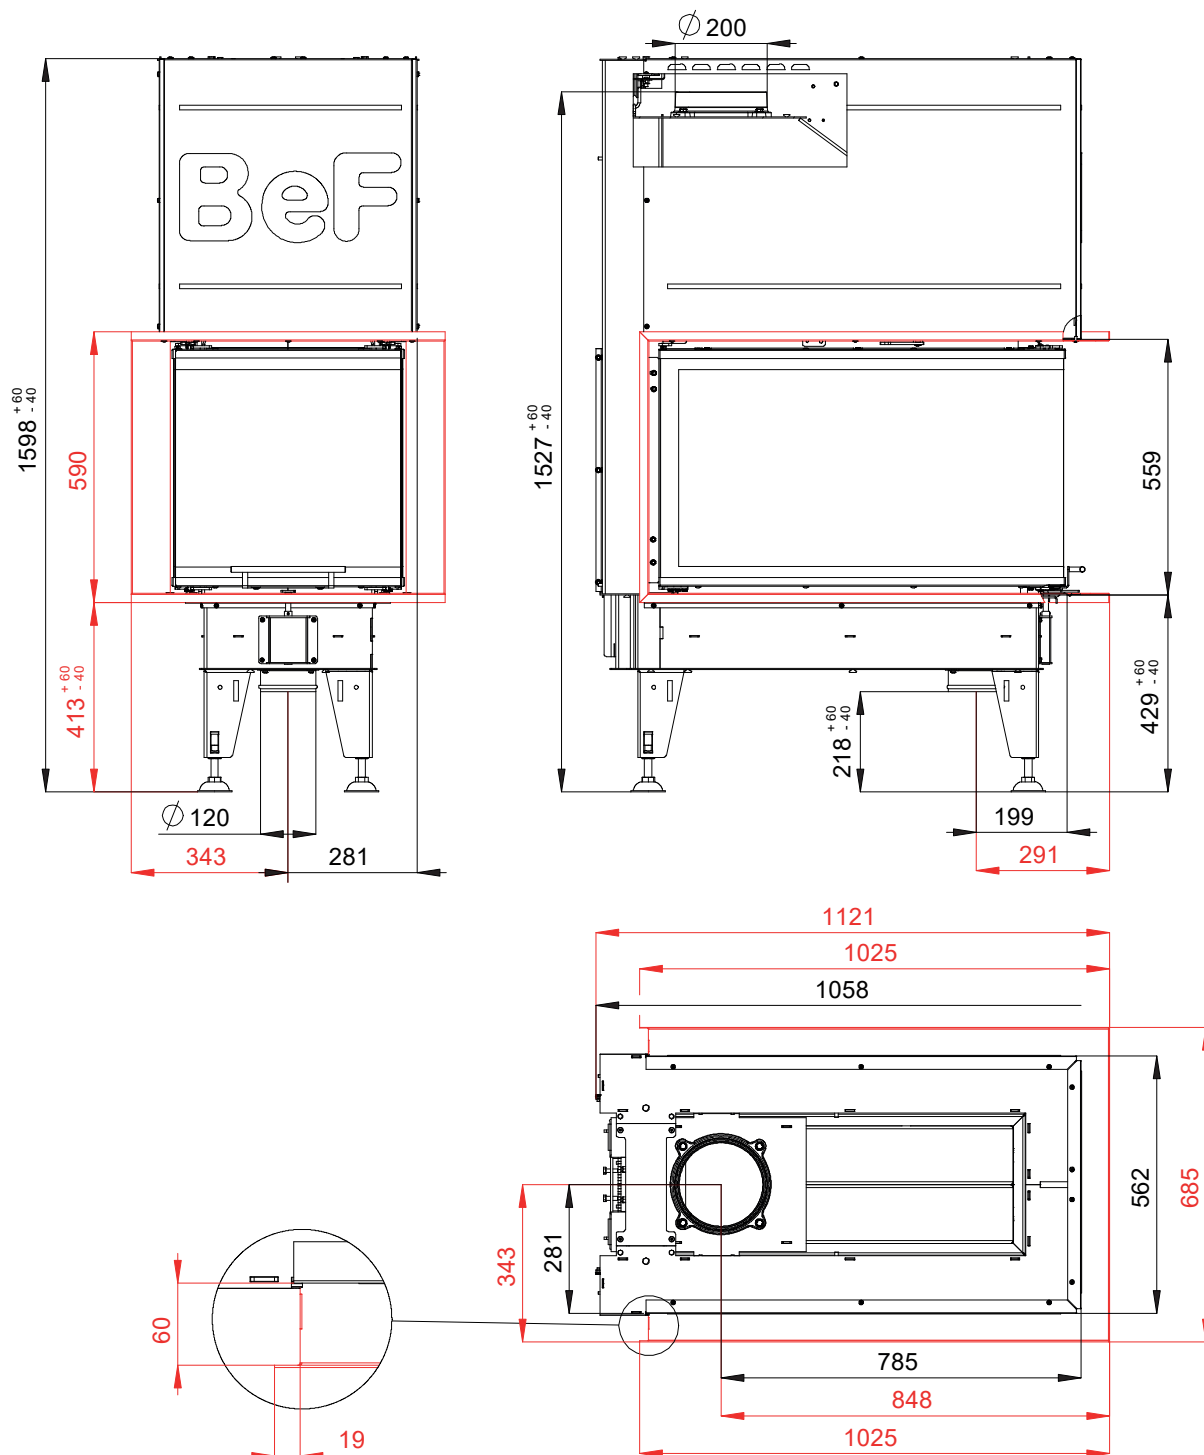

BEF THERM V 8 U

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510

eco
design

www.befhome.com