



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 085

STOCKHOLM 8-3036 TV 7kW



Technické parametry

085SOB

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	11
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	5,5 - 13
Regulovatelný tepelný výkon do prostoru (kW)	3,5 - 7
Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)	3 - 7,5

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1230 x 646 x 453
Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm)	320 x 330 x 450 / 420

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	180
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	3,3 / 3,1
Vytápěný prostor (m ³)	110 - 270
Energetická účinnost (%) [D / DB]	78,5 / 79,4
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB]	266 / 248
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]	10,1 / 10,8
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	1433 / 1411
Koncentrace NO _x při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	198 / 194
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	83 / 79
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	33 / 40
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1077
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	132

Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ne
Teplosměnná plocha výměníku (m ²)	0,5
Maximální pracovní tlak (bar)	2,5
Objem výměníku (l)	5
Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)	3 - 7,5
Výška vstupu topné vody od podlahy (12.1) (mm)	760
Výška výstupu topné vody od podlahy (13.1) (mm)	885


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB]	ano / 68,5 / 69,4

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------

Rozměrový náčrt

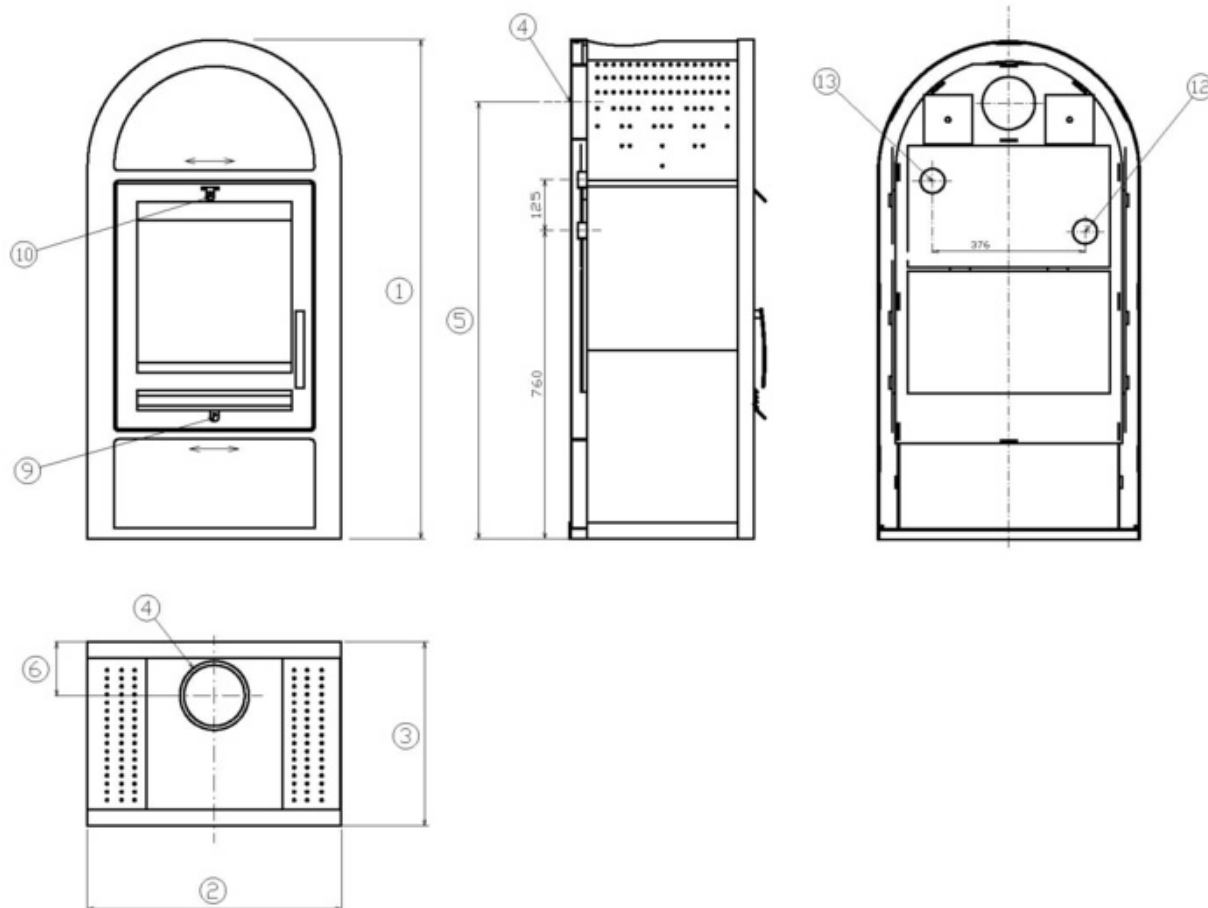

Doplňující informace

1	výška	1230 mm
2	šířka	646 mm
3	hloubka	453 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1077 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	132 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
12	vstup topné vody	1" vnitřní
13	výstup topné vody	1" vnitřní

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 02.8. 2022