


## Geberit Silent-PP kombinovaná odbočka 87,5° levá



Obrázek s příkladem

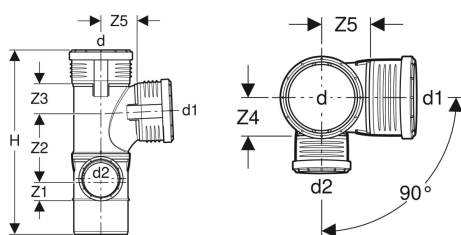

### Účel použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

### Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka

- Těsnění z EPDM

### Technické údaje

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90 mm	90 mm	50 mm	90 °	30.6 cm	3.2 cm	10.9 cm	5.2 cm	4.9 cm	6.7 cm
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	90 °	32.4 cm	3.3 cm	11.1 cm	5.4 cm	5.9 cm	7.8 cm
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110 mm	110 mm	50 mm	90 °	35 cm	3.3 cm	12.6 cm	6.5 cm	5.9 cm	7.4 cm
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	90 °	37.5 cm	4.2 cm	13.8 cm	6.5 cm	6 cm	7.8 cm