

# Oběhová čerpadla pro nemrznoucí směs


## Oběhová čerpadla




PI C00000839-00

Oběhové čerpadlo pro zařízení s tepelným zdrojem. Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s nastavením v pěti stupních. Obsahuje dvě obalové jednotky (oběhové čerpadlo a izolaci proti difuzi par).


|                                       |    | UPF 30/1-8 E | UPF 40/1-8 E | UPF 50/1-12 E |
|---------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
|                                       |    | 232532       | 227413       | 227414        |
| Jmenovité napětí                      | V  | 230          | 230          | 230           |
| Fáze                                  |    | 1/N/PE       | 1/N/PE       | 1/N/PE        |
| Frekvence                             | Hz | 50           | 50           | 50            |
| Příkon                                | W  | 8-130        | 12-310       | 25-590        |
| Připojení                             |    | G 2          | DN 40        | DN 50         |
| Délka k instalaci (konstrukční délka) | mm | 180          | 180          | 180           |
| Elektrické krytí (IP)                 |    | IP44         | IP44         | IP44          |

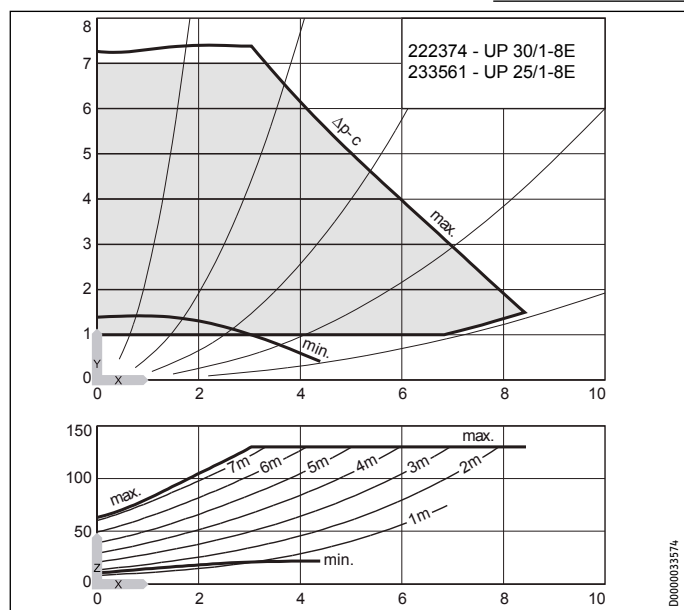

X = čerpaný objemový průtok v m<sup>3</sup>/h  
Y = dopravní výška in m  
Z = příkon ve W

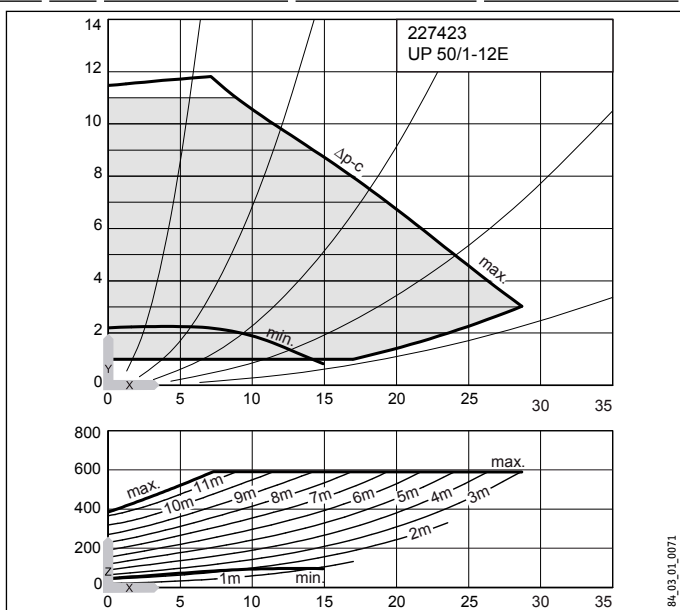

X = čerpaný objemový průtok v m<sup>3</sup>/h  
Y = dopravní výška in m  
Z = příkon ve W

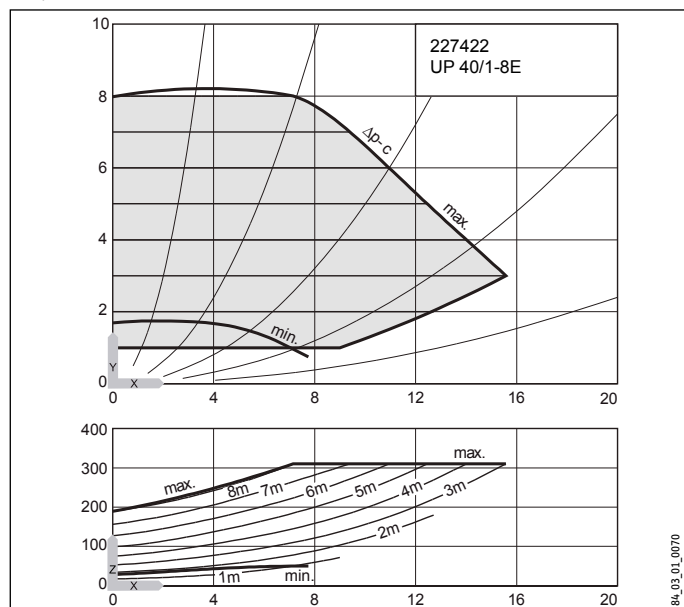

X = čerpaný objemový průtok v m<sup>3</sup>/h  
Y = dopravní výška in m  
Z = příkon ve W