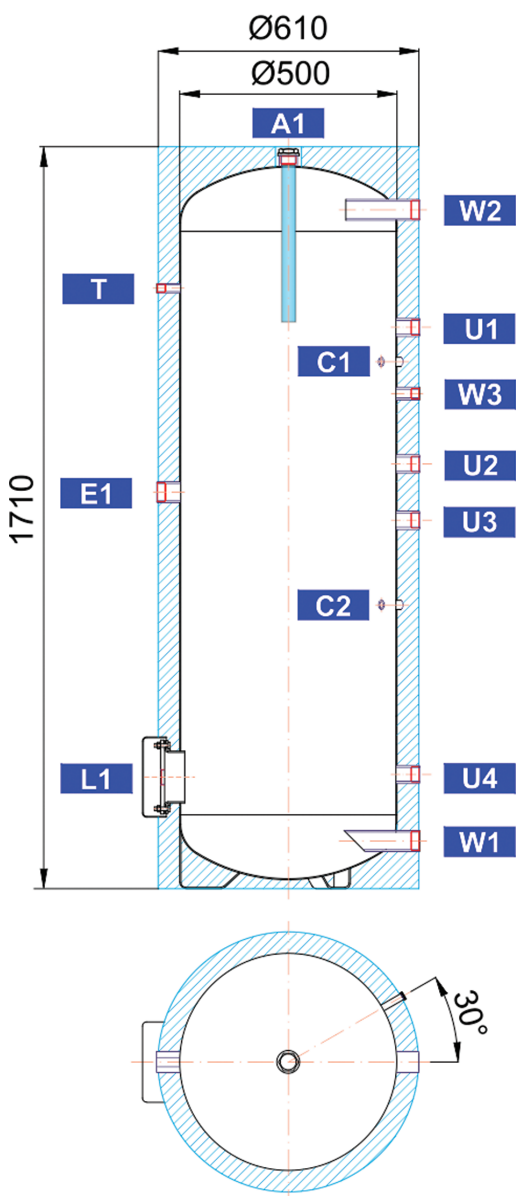


Zásobník R0BC 300

	Základní charakteristika	
	Použití	Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. Je dodáván včetně snímatelné izolace a hořčikové anody, která chrání vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo hořčikové anody instalovat elektronickou anodu, objednací kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné do zásobníku instalovat elektrické topné těleso. Prostřednictvím externích výměníků lze k zásobníku připojit až dva zdroje tepla, externí výměníky je nutné objednat samostatně.
	Pracovní kapalina	voda
	Objednací kód	10571
Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)		
Třída energetické účinnosti		C
Statická ztráta		88 W
Užitný objem		297 l
Technické údaje		
Celkový objem zásobníku		297 l
Max. pracovní teplota v zásobníku		95 °C
Max. pracovní tlak v zásobníku		10 bar
Průměr zásobníku		500 mm
Průměr zásobníku s izolací		610 mm
Celková výška zásobníku		1710 mm
Klopná výška		1820 mm
Hmotnost prázdného zásobníku		59 kg
Materiály		
Materiál zásobníku		S235JR, vnitřní povrch smalt. (DIN 4753-3)
Materiál izolace		PU pěna (tvrdá)
Vnější povrch izolace		PVC
Příslušenství		
Elektrické topné těleso		typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Max. délka topného tělesa do hrdla E1 / do příruby		500 mm / 500 mm
Elektronická anoda		objednací kód 9174
Příruba pro topné těleso vč. elektronické anody		objednací kód 21635
Příruba pro trubkový výměník vč. elektronické anody		objednací kód 21637
Náhradní díly (hořčikové anody)		
Hořčík. anoda (A1)		objednací kód 4025
Hořčík. anoda - řetízková		objednací kód 13112

Zásobník R0BC 300
Rozměrové schéma

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Příprava teplé vody			
W1	Studená voda	G 6/4" F	110
W2	Teplá voda	G 6/4" F	1565
W3	Cirkulace	G 3/4" F	1141
Doplňkové zdroje tepla			
E1	Elektrické topné těleso	G 6/4" F	914
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1214
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	654
T	Teploměr	G 1/2" F	1384
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	1294
U2	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	979
U3	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	849
U4	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	264
Ostatní			
L1	Příruba	8 x M10	257
A1	Hořčíková anoda	G 5/4" F	1675