

KLIMATIZACE

VENKOVNÍ JEDNOTKY PRO PROVEDENÍ MULTISPLIT

EASYLIFE

CLIM'UP

Venkovní jednotky MUSE s výkonem 4,1 až 12 kW

přednosti produktu

Příslušenství WiFi modul
Velmi tichý provoz: 20 dB(A)
Stejně vnitřní jednotky
jako pro provedení Monosplit
Možnost připojení až 5 vnitřních
jednotek k 1 venkovní jednotce



MUSE
40-2, 60-3, 100-4, 120-5

Venkovní jednotky MUSE ...


- Klimatizace, v reverzním režimu tepelné čerpadlo vzduch/vzduch pro vytápění
- Systém je naplněn novým ekologickým chladivem R32
- Venkovní jednotka je vybavena kompresorem ROTARY DC INVERTER, čtyřcestným reverzním ventilem (přepínání topení/chlazení) a ventilátorem s modulovanými otáčkami
- K venkovní jednotce může být připojeno až 5 vnitřních jednotek, jejichž vlastnosti a technické údaje jsou uvedeny na následujících stranách. Možné kombinace viz tabulky na straně 67.

- Balení: 1 obalová jednotka

HLAVNÍ ROZMĚRY (mm a palce)

Rozměry (mm)	A	B	C
MUSE 40-2	800	545	315
MUSE 50-2	800	545	315
MUSE 60-3	834	655	328
MUSE 80-3	834	655	328
MUSE 100-4	985	808	395
MUSE 120-5	985	808	395

VENKOVNÍ JEDNOTKY MUSE

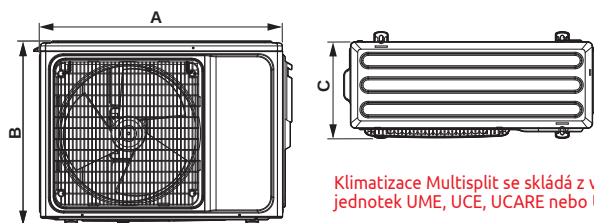

Klimatizace Multisplit se skládá z venkovní jednotky MUSE a 2-5 vnitřních jednotek UME, UCE, UCARE nebo UGE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Mezní teploty

- Režim chlazení:
- Venkovní teplota: < 52 °C
- Vnitřní teplota: > 16 °C

- Režim vytápění:
- Venkovní teplota: < 15 až 30 °C
- Vnitřní teplota: < 30 °C

MODEL

	MUSE	40-2	50-2	60-3	80-3	100-4	120-5
Typ provedení		DUAL-split	DUAL-split	TRIAL-split	TRIAL-split	QUADRO-split	PENTA-split
Výkon v režimu chlazení (min. - max.)	kW	4,1 (1,8-4,51)	5,3 (2,0-5,83)	6,2 (2,2-6,71)	7,9 (2,3-8,69)	10,5 (2,5-11,00)	12,00 (2,77-12,7)
Výkon v režimu vytápění (min. - max.)	kW	4,8 (2,05-5,28)	5,6 (2,21-6,16)	6,6 (2,39-7,26)	8,2 (2,45-9,02)	11,00 (2,67-11,20)	13,00 (2,96-12,80)
Jmenovitý elektrický příkon v režimu chlazení (min. - max.)	kW	1,24	1,75	1,92	2,46	3,92	4,32
Jmenovitý elektrický příkon v režimu vytápění (min. - max.)	kW	1,15	1,54	1,78	2,27	3,04	3,75
Průtok vzduchu	m³/h	2300	2300	3100	3100	4000	4200
Sezónní chladicí faktor SEER		6,2	7,1	6,5	6,3	6,1	6,1
Energetická třída v režimu Chlazení		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Sezónní topný faktor SCOP		4,1	4,1	4,4	4,0	4,0	4,0
Energetická třída v režimu Vytápění		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Akustický tlak	dB(A)	54	55	56	58	61	61
Akustický výkon	dB(A)	61	62	65	65	68	68
Připojení chladiva (kapalina/plyn)	palce	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Celková maximální délka potrubí všech vnitřních jednotek	m	40	40	60	60	80	80
Maximální délka pro jednu vnitřní jednotku	m	25	25	30	30	35	35
Maximální možné převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou	m	15	15	15	15	15	15
Maximální možné převýšení mezi vnitřními jednotkami	m	10	10	10	10	10	10
Množství chladiva R32	kg	0,92	0,95	1,1	1,05	2,3	2,3
Od výrobce naplněno pro délku	m	15	15	22,5	22,5	30	37,5
Elektrické napájení	V/Hz	220-240/50		220-240/50			
Jmenovitý proud v režimu Chlazení / Vytápění	A	7,6/6,7		10,7/9,8			
Maximální proud	A	10	11	13	16	22,5	24,5
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x4,0	3x4,0
Jistič		C16A	C16A	C16A	C20A	C25A	C25A
Průřez propojovacího kabelu mezi vnitřní a venkovní jednotkou	mm²	5x1,5					
Hmotnost	kg	34	36	44	46	74	75

	MUSE	40-2	50-2	60-3	80-3	100-4	120-5
Venkovní jednotka Multisplit	Balení	EH971	EH874	EH926	EH875	EH927	EH928
	Obj. číslo	7722650	7692781	7720006	7692782	7720007	7720008

DOPORUČENÍ A MOŽNOSTI

PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MONOSPLIT A MULTISPLIT

DOPORUČENÍ

MOŽNÉ KOMBINACE

		MUSE 40-2 MOŽNÉ KOMBINACE	
1 až 2 vnitřní jednotky (Viz předchozí stránky)	1 vnitřní jednotka	2 vnitřní jednotky	
	20	20+20	
	25	20+25	
	35	25+25	
	50		

		MUSE 50-2 MOŽNÉ KOMBINACE	
1 až 2 vnitřní jednotky (Viz předchozí stránky)	1 vnitřní jednotka	2 vnitřní jednotky	
	25	20+20	
	35	20+25	
	50	20+35	
		25+25	
		25+35	

		MUSE 60-3 MOŽNÉ KOMBINACE			
1 až 3 vnitřní jednotky (Viz předchozí stránky)	1 vnitřní jednotka	2 vnitřní jednotky		3 vnitřní jednotky	
	50	20+20	25+25	20+20+20	25+25+25
		20+25	25+35	20+20+25	
		20+35	25+50	20+20+35	
		20+50	35+35	20+25+25	

		MUSE 80-3 MOŽNÉ KOMBINACE			
1 až 3 vnitřní jednotky (Viz předchozí stránky)	1 vnitřní jednotka	2 vnitřní jednotky		3 vnitřní jednotky	
	50	20+20	25+50	20+20+20	20+25+50
		20+25	35+35	20+20+25	20+35+35
		20+35	35+50	20+20+35	25+25+25
		20+50		20+20+50	25+25+35
		25+25		20+25+25	25+35+35
		25+35		20+25+35	

		MUSE 100-4 MOŽNÉ KOMBINACE							
1 až 4 vnitřní jednotky (Viz předchozí stránky)	1 vnitřní jednotka	2 vnitřní jednotky		3 vnitřní jednotky			4 vnitřní jednotky		
	50	20+35	50+50	20+20+20	20+35+35	25+35+50	20+20+20+20	20+20+35+35	20+35+35+35
		20+50		20+20+25	20+35+50	25+50+50	20+20+20+25	20+20+35+50	25+25+25+25
		25+25		20+20+35	20+50+50	35+35+35	20+20+20+35	20+25+25+25	25+25+25+35
		25+35		20+20+50	25+25+25	35+35+50	20+20+20+50	20+25+25+35	25+25+25+50
		25+50		20+25+25	25+25+35		20+20+25+25	20+25+25+50	25+25+35+35
		35+35		20+25+35	25+25+50		20+20+25+35	20+25+35+35	25+35+35+35
		35+50		20+25+50	25+35+35		20+20+25+50	20+25+35+50	

		MUSE 120-5 MOŽNÉ KOMBINACE								
1 až 5 vnitřních jednotek (Viz předchozí stránky)	1 vnitřní jednotka	2 vnitřní jednotky	3 vnitřní jednotky			4 vnitřní jednotky			5 vnitřních jednotek	
	50	20+50	20+20+20	25+25+25	20+20+20+20	20+25+25+35	25+35+35+50	20+20+20+20+20	20+20+25+25+35	25+25+25+25+25
		25+35	20+20+25	25+25+35	20+20+20+25	20+25+25+50	35+35+35+35	20+20+20+20+25	20+20+25+25+50	25+25+25+25+35
		25+50	20+20+35	25+25+50	20+20+20+35	20+25+35+35	35+35+35+50	20+20+20+20+35	20+20+25+35+35	25+25+25+25+50
		35+35	20+20+50	25+35+35	20+20+20+50	20+25+35+50		20+20+20+20+50	20+20+25+35+50	25+25+25+35+35
		35+50	20+25+25	25+35+50	20+20+25+25	7+12+12+12		20+20+20+25+25	20+20+35+35+35	25+25+35+35+35
		50+50	20+25+35	25+50+50	20+20+25+35	25+25+25+25		20+20+20+25+35	20+25+25+25+25	
			20+25+50	35+35+35	20+20+25+50	25+25+25+35		20+20+20+25+50	20+25+25+25+35	
			20+35+35	35+35+50	20+20+35+35	25+25+25+50		20+20+20+35+35	20+25+25+25+50	
			20+35+50	35+50+50	20+20+35+50	25+25+35+35		20+20+20+35+50	20+25+25+35+35	
			20+50+50	50+50+50	20+25+25+25	25+35+35+35		20+20+25+25+25	20+25+35+35+35	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BALENÍ OBJ. ČÍSLO

Nástěnné dotykové ovládání s displejem	EH968	7722369
Wi-Fi modul Luna Clima	EH873	7692780
Lze doplnit ke všem vnitřním jednotkám		

