

MAG FLOW TECHNICKÝ LIST



Technický list MagFlow

Produkt:	AF09-34	3/4"
	AF09-01	1"


Magnetický přímý filtr odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
Možnost čištění během několika minut bez nutnosti demontáže.
Plnicí místo pro ochranné přípravky.
Neucpává ani neomezuje průtok.

Obsah balení:

Magnetický filtr	1x
3/4" nebo 1" ventily	2x
Sítka	2x
Těsnění	2x
Klíč na uvolnění	1x



Filtr	AF09-34	AF09-01
Připojení	3/4"	1"
Filtr	300 µm / 600 µm	300 µm / 600 µm
Max. teplota	120 °C	120 °C
Max. tlak	12 bar	12 bar
Objem filtru	530 ml	530 ml
Průtok	22 l/min.	45 l/min.
Průměr magnetu	18 mm	18 mm
Síla magnetu	12 000 GS	12 000 GS

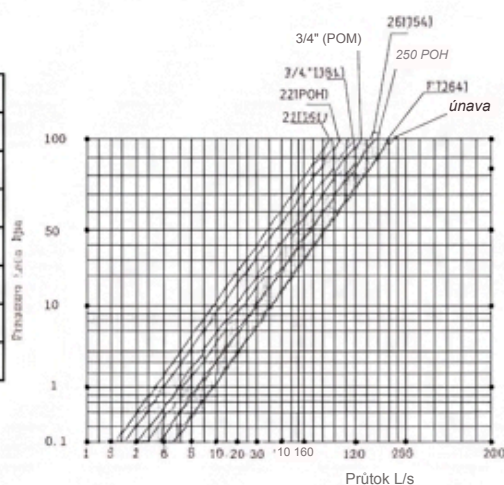

Tělo filtru vyrobeno z nylonu /PA66-GF30 %. Ventily z pískované mosazi s T-rukojetí.

Upozornění



Magnetický filtr obsahuje silný magnet, který vytváří silné magnetické pole, zejména při vyjmutí za účelem čištění.

Magnety mohou způsobit vážné zdravotní problémy osobám s kardiostimulátorem nebo podobným elektronickým zařízením.

