

Regulus

www.regulus.cz



SADA TV HBOX K


Návod na instalaci a použití
Připojovací sada k pitné vodě pro RegulusHBOX K

CZ

SADA TV HBOX K

Připojovací sada k pitné vodě pro RegulusHBOX K, kód: 21434

Díly sady:			
Pozice	Množství	Název	Kód
1	1	Expanzní nádoba 8l	13755
2	1	Držák expanzní nádoby	21430
3	1	Propojovací měděné potrubí	21587
4	1	Trubka nerezová Kombiflex DN 16 (matice 3/4"), 300 mm	21750
5	1	T-kus 3/4" včetně dvou vsuvek 3/4"	7180+2x6970
6	1	Pojistná sada k ohřivačům 8 bar	18288
7	5	Těsnění matice 3/4"	5554
8	2	Šroub M8x16 s podložkou	6926+7256
9	1	Ventil pro připojení exp. nádoby s maticí pro držák 3/4" M/F	19722

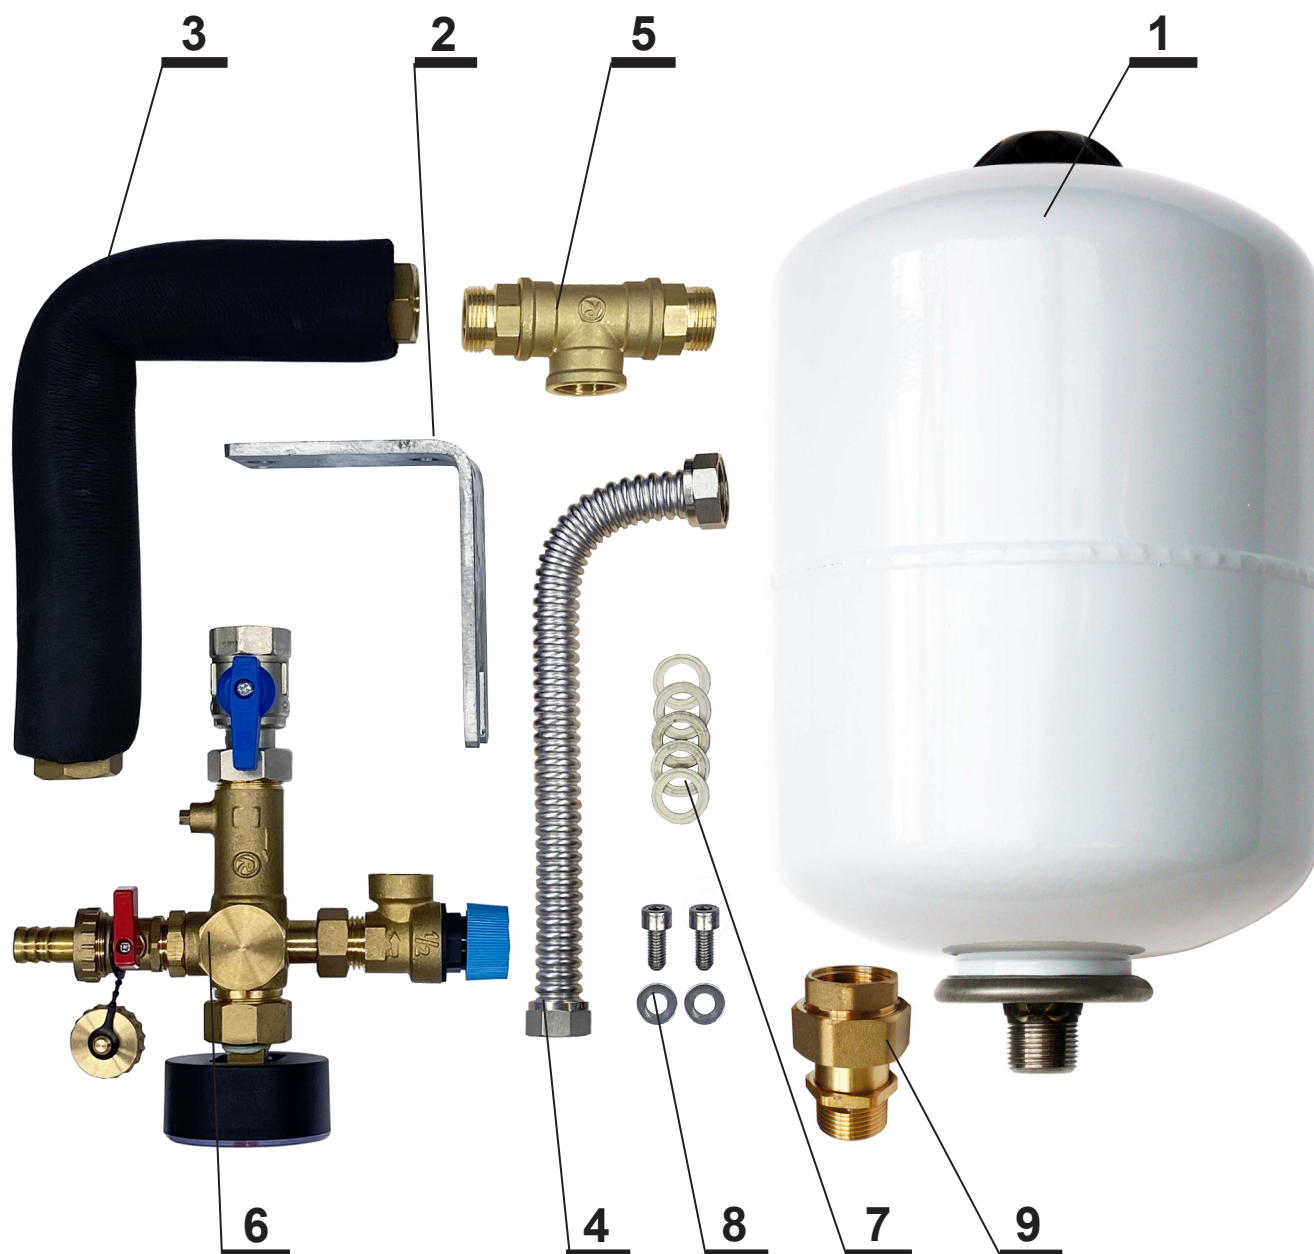


1. Našroubujte dvěma šrouby M8x16 s podložkami **(10)** držák expanzní nádoby **(2)**.



2. Smontujte expanzní nádobu **(1)** s ventilem pro připojení exp. nádoby **(9)** s použitím těsnění **(7)**. Smontované nainstalujte na držák **(2)**. Utáhněte matici na expanzní nádobě.



3. Namontujte T-kus se dvěma vsuvkami **(5)** na hrdlo studené vody tak, aby byl v rovině s výstupem z expanzní nádoby **(1)**. Doporučujeme těsnit konopím.

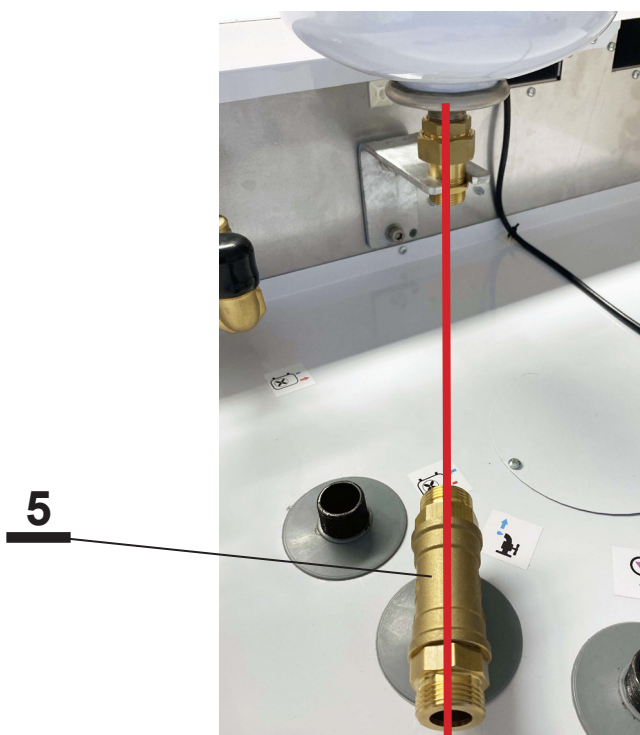

4. Vložte těsnění (7) do obou převlečných matic nerezové trubky (4) a namontujte ji mezi T-kus se dvěma vsuvkami (5) a ventil expanzní nádoby (9).

4



5. Vložte těsnění (7) a namontujte měděnou trubku (3) na druhou stranu T-kusu se vsuvkou (5) kratším koncem trubky vodorovně.

3



6. Vložte těsnění (7) a namontujte pojistnou sadu (6) na druhý konec měděné trubky (3). Po namontování je možné připojit kulový kohout pojistné sady na přívod studené vody.

6

