

Puma Condens 18/24 MKV-AS/2

Závěsný kombinovaný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV




Puma Condens 18/24 MKV-AS/2

Kombinovaný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV

- plynulá modulace výkonu
- autodiagnostika
- možnost ekvitermní eBus regulace řady set Thermolink, MiPro a MiGo
- 8l expanzní nádoba
- vysoce účinné čerpadlo (ErP ready)
- všechny bezpečnostní prvky vč. ochrany proti zamrznutí
- digitální ovládání
- možnost přestavby na propan



displej

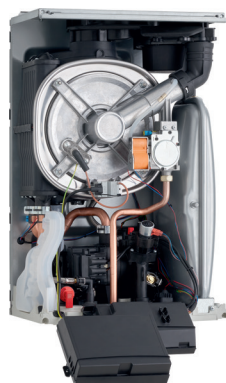


Puma Condens 18/24 MKV-AS/2

Technické parametry

Puma Condens	18/24 MKV-AS/2
Energetická třída vytápění	A
Energetická třída pro přípravu TV	A
Provedení kotle	Závěsný kombinovaný kotel
Topný výkon (kW) (při 50/30°C)	3,8 - 20,0 kW
Regulace teploty OV	35 - 75
Regulace teploty TV	35 - 55
Hmotnost kg	25,2
Druh paliva: ZP (G20) / P (G31)	G20 / G31
Třída NOx	6
El. připojení/ krytí	230 V/50 Hz, IP X5
Expanzní nádoba	8l
Rozměry š x h x v	400x270x626

Připojení: kombinovaný kotel

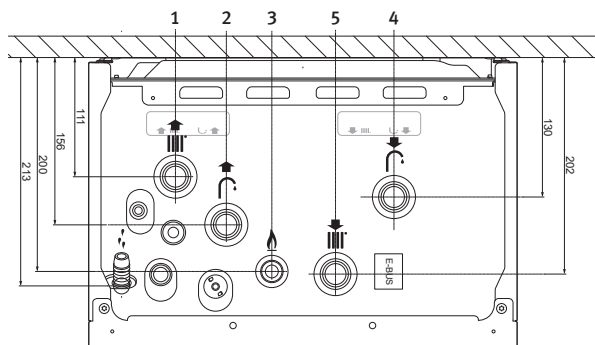

Legenda

- 1 Přípojka výstupu do topení, G³/₄
- 2 Přípojka teplé vody, G³/₄
- 3 Přípojka plynu, G¹/₂
- 4 Přípojka studené vody, G³/₄
- 5 Přípojka vstupu z topení, G³/₄

VAILLANT GROUP CZECH s.r.o.

Plzeňská 188
252 19 Chrástky, Praha – západ
Email: protherm@protherm.cz

Recepce:
Tel.: +420 257 090 811

www.protherm.cz